

Расчёт волн материи. Примеры. Зеркала Козырева. Взлом Матрицы.

Много вопросов возникает насчёт правильных расчётов волн материи и как это можно применять. Хотелось бы подробно рассказать об этом.

Возьмём к примеру обычную полоску меди длиной 10 см (100 мм) и шириной 1 см (10мм).




За расчётный диаметр возьмём её ширину 10 мм, и при помощи калькулятора который я выставлял в этой теме рассчитаем пучности и узлы.


ввести толщину стенок	10	
радиус расчётной окружности	5	
первая пучность	7,07106781186	2,07106781186
первый узел	10	5
вторая пучность	14,14213562372	9,14213562372
второй узел	20	15
третья пучность	28,28427124744	23,28427124744
третий узел	40	35
четвёртая пучность	56,56854249488	51,56854249488
четвертый узел	80	75
пятая пучность	113,13708498976	108,13708498976
пятый узел	160	155
шестая пучность	226,27416997952	221,27416997952
шестой узел	320	315
седьмая пучность	452,54833995904	447,54833995904
седьмой узел	640	635
восьмая пучность	905,09667991808	900,09667991808
восьмой узел	1280	1275
девятая пучность	1810,19335983616	1805,19335983616
девятый узел	2560	2555
десятая пучность	3620,38671967232	3615,38671967232
десятый узел	5120	5115

Видно что первая пучность имеет значения - 7.07106 мм первый узел -10 мм.

Теперь проведём через центр медной полоски линию которая должна ровно разделить её на две части. И от этой линии отмерим наши значения - первая пучность — 7.07106 мм первый узел -10 мм.

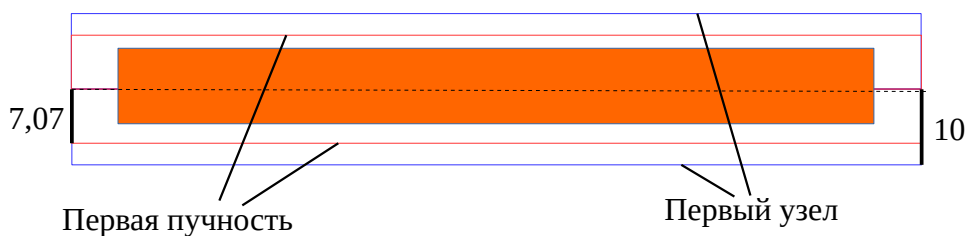


Аналогично и последующие пучности и узлы.

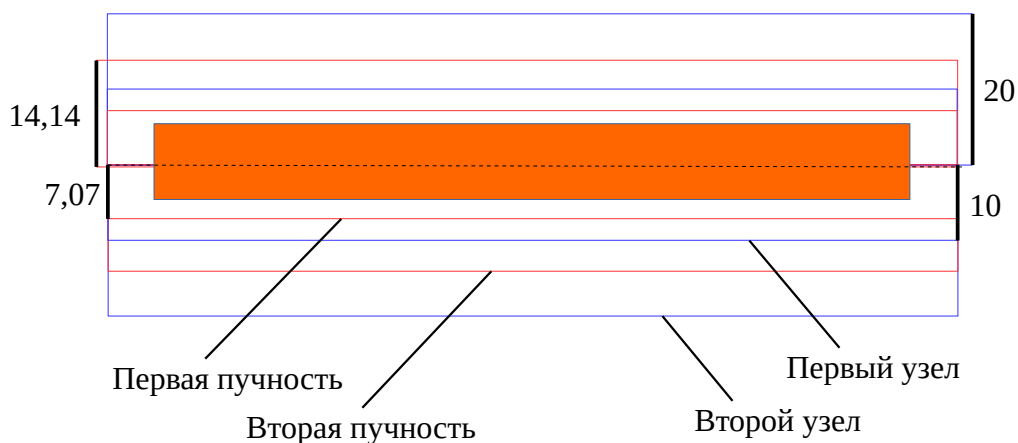


Последующие пучности и узлы начинают ослабевать и поэтому я советую в небольших конструкциях использовать не более чем три пучности и три узла.

Теперь попробуем правильно сложить две подобные полоски меди с такими же размерами (100 мм и 10 мм).

Для простоты пояснения буду использовать только одну сторону полосок.

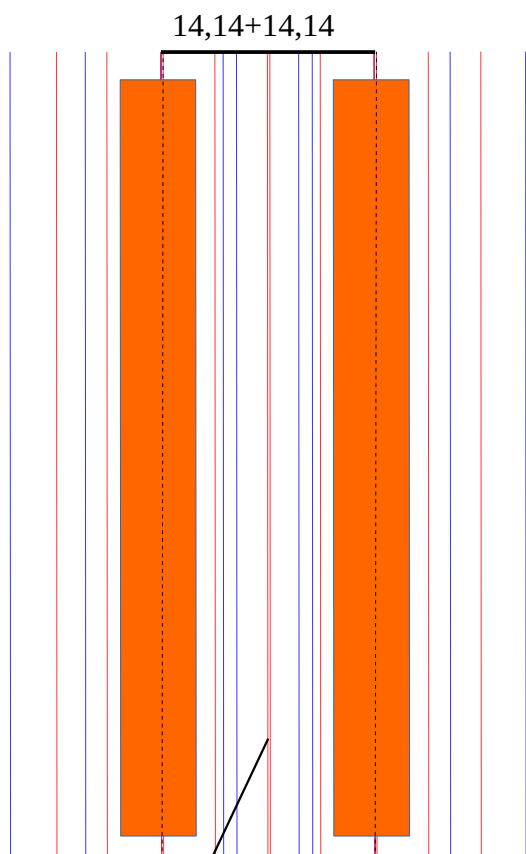


Фокусировка пучностей

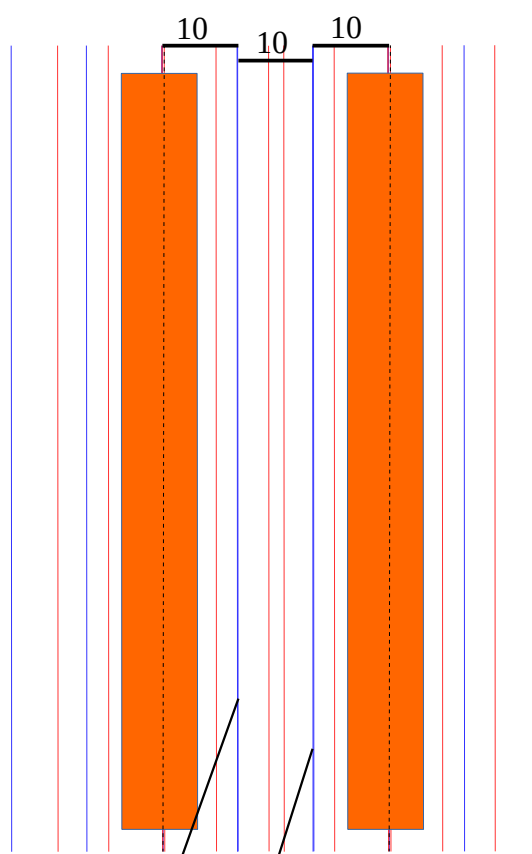

Фокусировка узлов

Фокусировка узлов тогда будет рассчитываться по формуле:
первый узел * 3

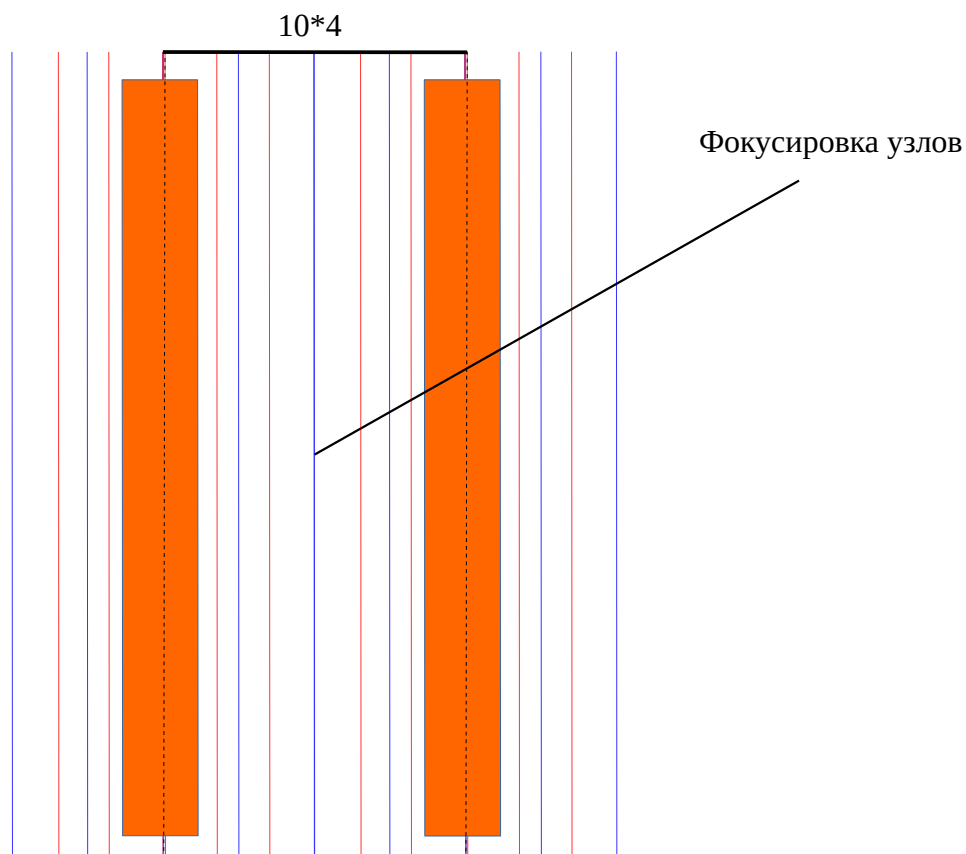

Если мы захотим создать в самом центре сфокусированный узел, то тогда нужно ещё сильнее отодвинуть полоски.


Фокусировка узла будет рассчитываться по формуле:

первый узел * 4


Где это можно применить?

Теперь представьте себе цилиндр (трубу) где от толщины его стенок точно так же можно рассчитать фокусировку узла в его центре. Причём узел будет очень «сильный», дело в том, что каждая точка стенок цилиндра создаёт свой узел, при сложении множества узлов образуется очень эффективный узел, который по своей плотности значительно отличается по плотности нормального фона эфира (пространства)



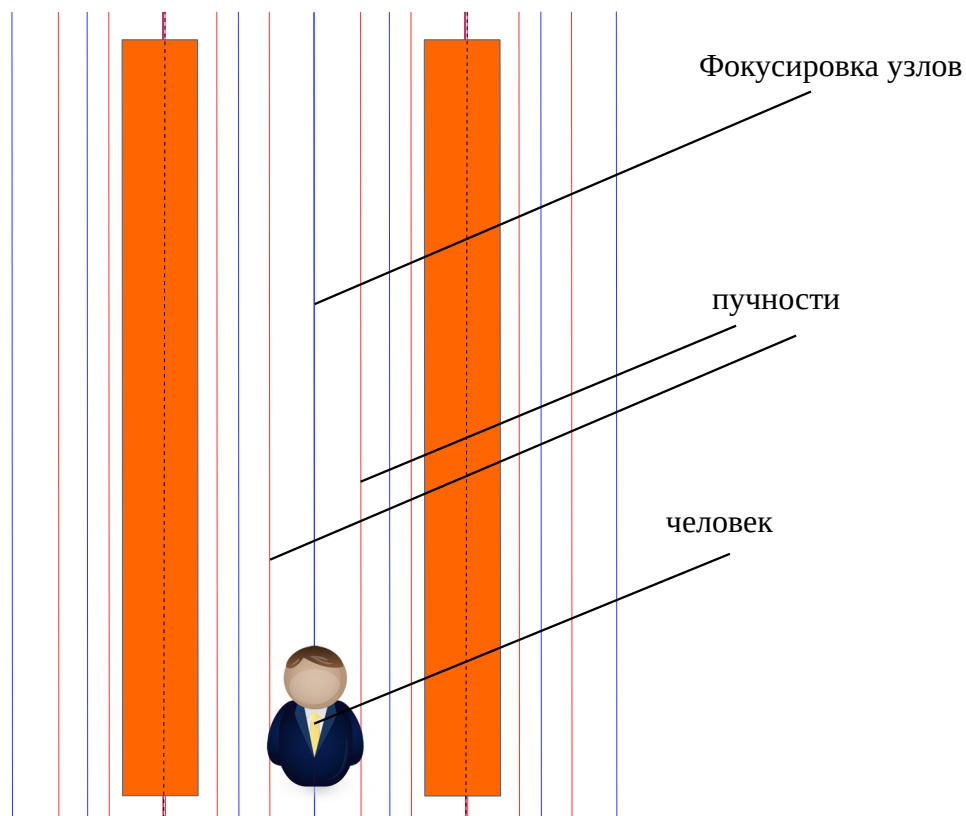

Человек попадая в такую аномалию состоящую из узла в центре и экрана из пучностей становится частично или полностью перекрыт «заэкранирован» от воздействия информационного поля Земли (Матрицы).

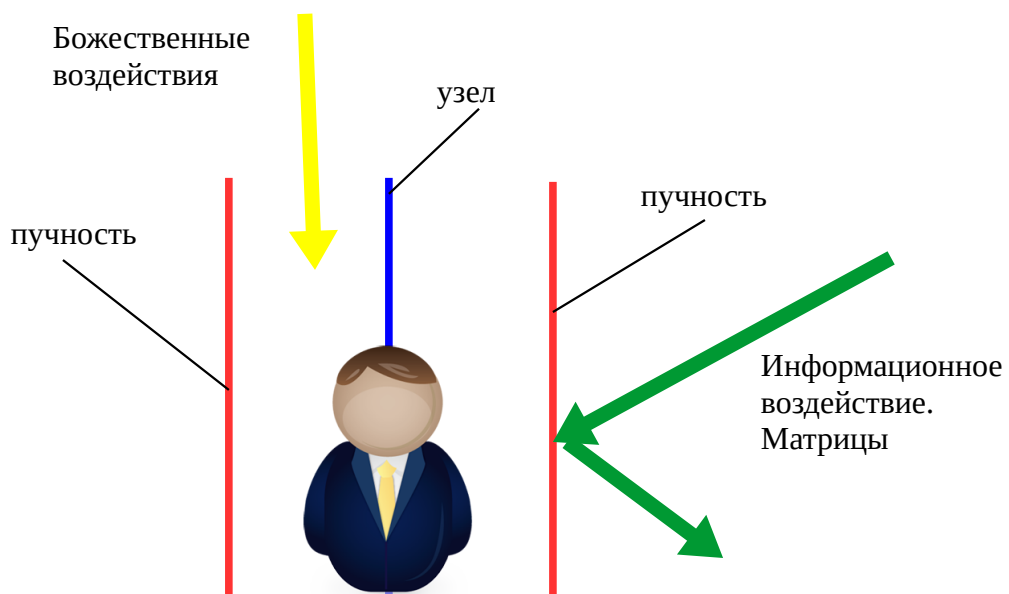

Этот экран образован не материальными объектами, он именно состоит из пространства которое уплотнено определённым образом. Через этот экран с трудом проходят информационные воздействия Матрицы и человек как бы выходит из «игры». Для Матрицы он просто потерян, исчез.

И не обязательно для сложения использовать три первые пучности и узлы, можно использовать и последующие. Тогда толщина стенок может быть значительно тоньше.

Теперь вспомним о строении зеркал Козырева, ни чего не напоминает ???



Продолжение следует

Дорохов А. П. 2017 г.