

Лечение раковых заболеваний. Часть 2. Расчёт устройств.

В первой части я рассказал о принципах лечения рака. Сейчас переходим непосредственно к расчёту устройств и описанию их классификации.

Начну с самого слабенького из вариантов.


Наверное многие помнят такое как — лечение монетой. Простое прикладывание медной монеты к определённому месту на теле человека. По описанию метод основан на образовании ионов металла и влиянию на биологически активные точки путём электропроводности. Всё хорошо, но на самом деле правильнее монетой пользоваться так:

Замеряем толщину монеты штангенциркулем. Пусть будет например 2 мм.

Раскрываем калькулятор для расчётов пучностей и узлов и вводим значение в поле «**Вести толщину стенок**». Нажмем **Enter**. Калькулятор рассчитает все значения вплоть до десятого узла.


ввести толщину стенок	2	
радиус расчётной окружности	1	
первая пучность	1,414213562372	0,414213562372
первый узел	2	1
вторая пучность	2,828427124744	1,828427124744
второй узел	4	3
третья пучность	5,656854249488	4,656854249488
третий узел	8	7
четвёртая пучность	11,313708498976	10,313708498976
четвертый узел	16	15
пятая пучность	22,627416997952	21,627416997952
пятый узел	32	31
шестая пучность	45,254833995904	44,254833995904
шестой узел	64	63
седьмая пучность	90,509667991808	89,509667991808
седьмой узел	128	127
восьмая пучность	181,019335983616	180,019335983616
восьмой узел	256	255
девятая пучность	362,038671967232	361,038671967232
девятый узел	512	511
десятая пучность	724,077343934464	723,077343934464
десятый узел	1024	1023

Нас интересует второй столбец — это расстояние от поверхности монеты до узла\пучности. Нам нужны узлы. Первый узел -1 мм, второй — 3 мм, третий — 7 мм, четвёртый — 15 мм. **Более третьего и четвертого нас не интересуют, потому как интенсивность их сильно падает и воздействие последующими узлами будет менее эффективно.** Выбираем например 7 мм. Это расстояние должно совпасть с локальным местом воздействия. Теперь закрепляем монету на определённом расстоянии от поверхности тела.

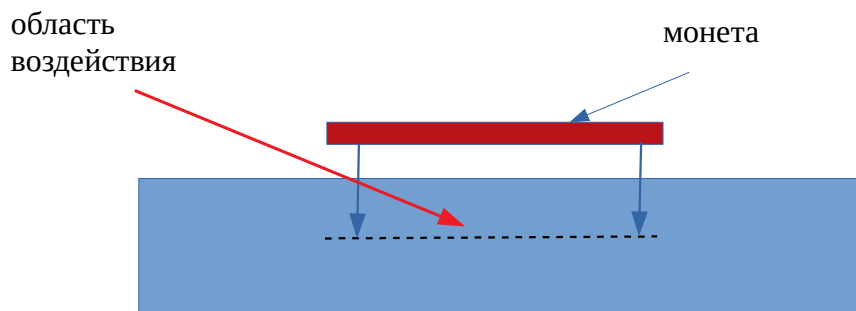

Монету нужно закрепить над телом так, чтобы расстояние 7 мм было в области воздействия. Можно приделать четыре небольшие ножки, или сделать бумажную трубку высотой 2 мм. Тогда область воздействия будет на глубине 5 мм. Можно сделать регулирующую посадку (резьбовая) и так регулировать глубину. Но одно нужно помнить — монета не должна касаться тела.

Вот один из вариантов такой конструкции:

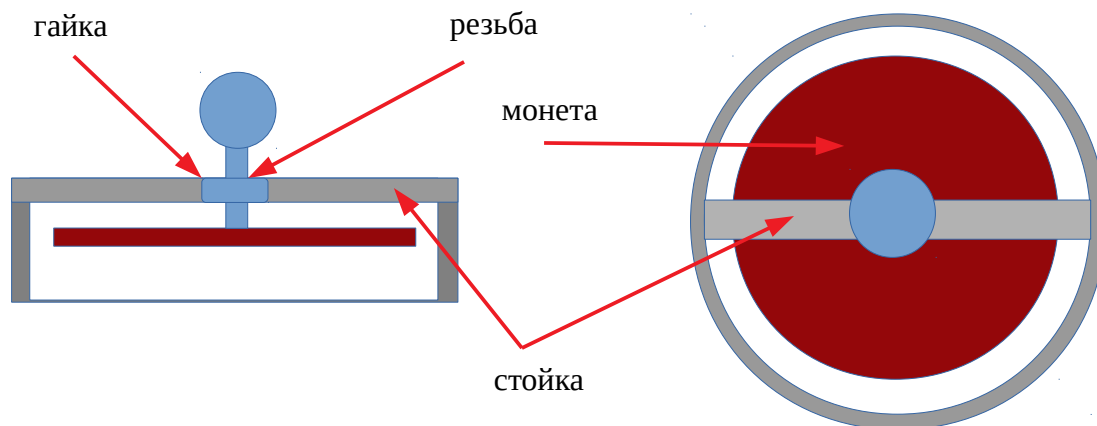

вся конструкция должна быть из «легких» материалов - картон, дерево, бумага. Минимум железных деталей.

Этот вариант конечно для раковых опухолей не очень подходит, слишком слабое воздействие и небольшая глубина. Но для кожных заболеваний вариант не плох.

Теперь расскажу как на порядок увеличить эффективность.

Эффективность увеличивается путём многократного сложения узлов, которые исходят из множественных элементов конструкции.


И как я говорил ранее для этого нужно использовать не более четвертого узла. Так как эффективность значительно падает с удалением.

Рассчитываем трёх элементную конструкцию.

Трёх элементный волновой концентратор.

Внимание данная конструкция дана только для ознакомительных целях. Изготовление, хранение и неумелое применение может быть опасно для здоровья !!!

Первый элемент:
цилиндр - высота 10 мм, диаметр (может быть любой) берём например 8 мм.
Рассчитываем пучности и узлы взяв за основу его высоту — 10 мм.

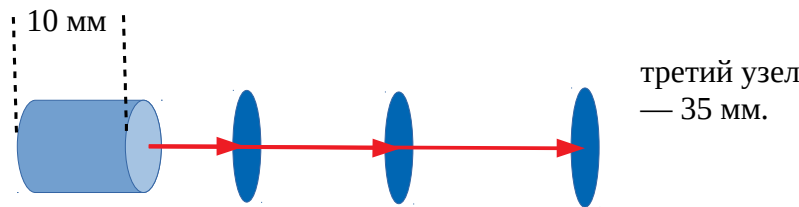


ввести толщину стенок	10	
радиус расчётной окружности	5	
первая пучность	7,07106781186	2,07106781186
первый узел	10	5
вторая пучность	14,14213562372	9,14213562372
второй узел	20	15
третья пучность	28,28427124744	23,28427124744
третий узел	40	35
четвёртая пучность	56,56854249488	51,56854249488
четвертый узел	80	75
пятая пучность	113,13708498976	108,13708498976
пятый узел	160	155
шестая пучность	226,27416997952	221,27416997952
шестой узел	320	315
седьмая пучность	452,54833995904	447,54833995904
седьмой узел	640	635
восьмая пучность	905,09667991808	900,09667991808
восьмой узел	1280	1275
девятая пучность	1810,19335983616	1805,19335983616
девятый узел	2560	2555
десятая пучность	3620,38671967232	3615,38671967232
десятый узел	5120	5115

Как видно из таблицы — первый узел 5 мм от поверхности, второй 15 мм, третий 35 мм. 35 мм неплохая глубина проникновения, так что остановимся на ней.

Идём далее... Следующий элемент должен совпадать своим узлом с узлом от первого элемента. Для этого он должен иметь уже другие размеры.

Для второго элемента берём например высоту 16 мм, диаметр оставляем тот же — 8 мм.

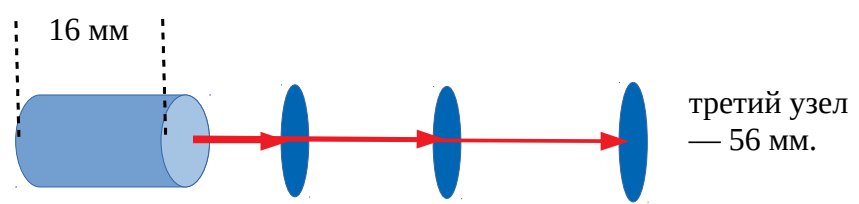


Рассчитываем значения для элемента.

ввести толщину стенок	16	
радиус расчётной окружности	8	
первая пучность	11,313708498976	3,313708498976
первый узел	16	8
вторая пучность	22,627416997952	14,627416997952
второй узел	32	24
третья пучность	45,254833995904	37,254833995904
третий узел	64	56
четвёртая пучность	90,509667991808	82,509667991808
четвертый узел	128	120
пятая пучность	181,019335983616	173,019335983616
пятый узел	256	248
шестая пучность	362,038671967232	354,038671967232
шестой узел	512	504
седьмая пучность	724,077343934464	716,077343934464
седьмой узел	1024	1016
восьмая пучность	1448,15468786893	1440,15468786893
восьмой узел	2048	2040
девятая пучность	2896,30937573786	2888,30937573786
девятый узел	4096	4088
десятая пучность	5792,61875147571	5784,61875147571
десятый узел	8192	8184

Теперь совмещаем узлы первого элемента и второго.

$$56 — 35 — 10 = 11 \text{ мм.}$$

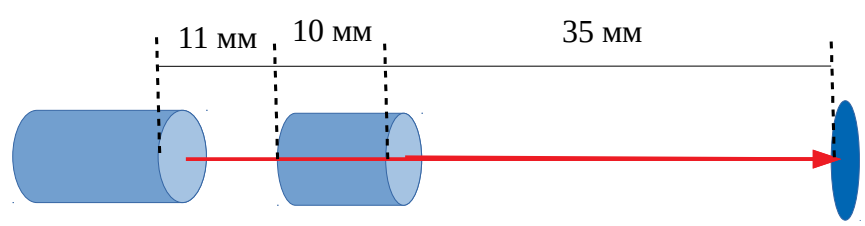


Получаем, что второй элемент находится от первого на расстоянии 11 мм.

Рассчитываем третий элемент. $56+16 = 72$ см. значит третья пучность третьего элемента не должна быть меньше этого значения. Например — высота третьего элемента 24 мм.

ввести толщину стенок	24	
радиус расчётной окружности	12	
первая пучность	16,970562748464	4,970562748464
первый узел	24	12
вторая пучность	33,941125496928	21,941125496928
второй узел	48	36
третья пучность	67,882250993856	55,882250993856
третий узел	96	84
четвёртая пучность	135,764501987712	123,764501987712
четвертый узел	192	180
пятая пучность	271,529003975424	259,529003975424
пятый узел	384	372
шестая пучность	543,058007950848	531,058007950848
шестой узел	768	756
седьмая пучность	1086,1160159017	1074,1160159017
седьмой узел	1536	1524
восьмая пучность	2172,23203180339	2160,23203180339
восьмой узел	3072	3060
девятая пучность	4344,46406360678	4332,46406360678
девятый узел	6144	6132
десятая пучность	8688,92812721357	8676,92812721357
десятый узел	12288	12276

Получаем третий узел — 84 мм, а значит третий элемент должен располагаться относительно второго на расстоянии $35+10+11+16= 72$ мм $84 - 72$ мм = 12 мм

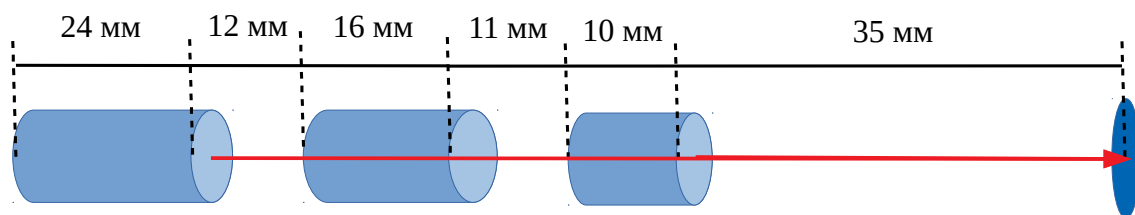

Это размеры трёх элементного волнового концентратора узла.

Цилиндры изготавливаются из металла, и располагаются в картонной или бумажной трубе, согласно размеров на рисунке. Таким образом можно рассчитать и на 4 и на 5 и на 6 элементов. Но учитывайте тот факт, что в пирамиде получается четырёх элементный узел. Он образуется от четырёх элементов — четырёх граней пирамиды. И этого вполне достаточно, чтобы убить всё живое в локальной точке пространства. Поэтому 5, 6, 7 элементные очень эффективные и применять их достаточно опасно. Материя при «облучении» таким устройством начинает вести себя не стабильно и возможен даже её распад на составные первоэлементы (аннигиляция).