

Основная ошибка исследователей гравитации и времени.

При опытах с гравитацией многие не осознают основных моментов, которые сводят все старания исследователя к нулю. Сам наступал на эти грабли, и не раз. Поэтому и решил написать данную статью.

Сейчас я осознаю, что многие мои устройства были бы рабочие, если не те «грабли» которые всё портят. Так в чем секрет ?




Давайте рассмотрим аналогию с воздушным шариком.



Мы сумели создать некую разницу в давлениях. Атмосферное давление внутри шарика больше окружающего давления. Разницы давлений не могут выровняться, так как есть разделяющая граница — это поверхность шарика. Всё просто.. Если детально рассмотреть шарик, то мы увидим в нём некую **замкнутую систему**. Это система автономна и независима.


Теперь рассмотрим ситуацию: Наш шарик имеет трубочку через которую уходит воздух. И конечно шарик спускается. Давление приходит к равновесию. Трубочка играет роль некого волновода через который происходит выравнивания давлений. Наличие волновода (трубочки) нарушает замкнутость системы и она перестаёт работать.

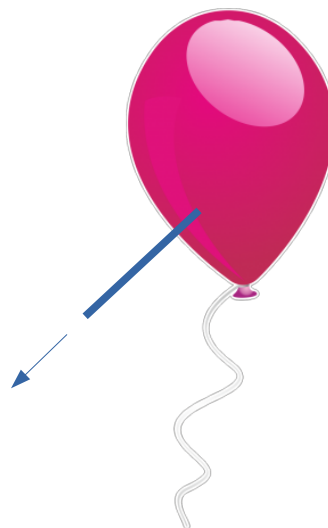

Если в первом варианте мы сумели создать разницу в давлениях воздуха, то второй вариант безнадежен.

Теперь рассмотрим вариант посложнее — пирамида.

Пирамида работает на эффекте формы и создаёт внутри себя градиент разницы «давлений» в пространстве (эфире), это пучности и узлы. Этот градиент создаётся путём правильного сложения волн материи от граней пирамиды. Пирамида это автономная и замкнутая система.

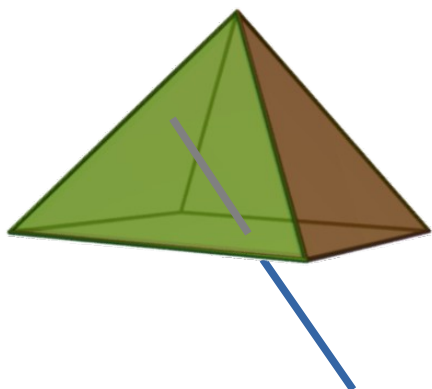

Теперь поместим в пирамиду медную трубку. Пирамида не будет работать, так как нарушится её система автономности. Теперь пирамида и наш волновод это единое целое. Металлическая трубка для пространства является очень хорошим волноводом. Созданный гранями пирамиды градиент давлений теперь начинает «стекать» через волновод и разность плотностей эфира выравнивается. Получается тоже самое что с воздушным шариком и трубочкой.

Теперь представим что исследователь создал устройство которое меняет плотность пространства для создания антигравитации. Например «Гравицапу»))) И подключает её.



Ну конечно провода, конечно блок питания и ещё куча различных устройств.

Исследователь молодец, сумел создать Гравицапу и она даже заработала. Только он об этом не узнал))). Потому что разница в градиенте давлений, которую создала Гравицапа, «стекла» по проводам которые для пространства являются волноводом.

Тут не нужно рассматривать Гравицапу как устройство, тут нужно рассматривать всё в целом. Гравицапа плюс провода, плюс блок питания, т. т. д.

Вот и грабли, на которые так легко наступить !!!

Вспомните моё видео с конденсатором в виде гармошки. Он работал только тогда, когда я ещё не успевал присоединить щупы (провода питания). Это хорошо видно на видео. Без проводов гармошка была автономной конструкцией, а с проводами уже нет. Вот и разница.

Так можно сделать вывод:

Для устройств создания антигравитации и опытов со временем необходима автономная конструкция. Вся электроника должна находиться внутри конструкции. Устройство должно быть автономным.

Дорохов А.П. 2018 г.