


Correcciones a las Enseñanzas del Blueprint


Tema: Uso desproporcionado del GANS

Información: Reducir la cantidad de GANS que es usada para cubrir las bobinas. Hay bastante gente que está usando demasiado GANS sobre sus bobinas, cosa que está cambiando las bobinas de ser unos muelles a ser un tubo. Demasiado GANS crea una conexión entre las bobinas y hace desaparecer el esencial espacio existente entre cada vuelta.

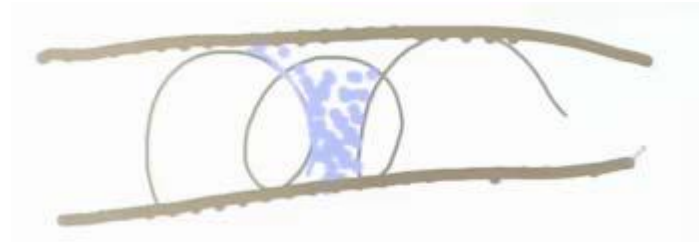

Si su sistema no está funcionando, déjelo conectado y discutiremos con una visión más profunda la siguiente semana sobre la Unidad Magrav. Algunos de ustedes han conectado contadores eléctricos y dicen que ven bajar el consumo alrededor de un 10% y que luego cesa esta situación. No desconecten nada, dejen todo funcionando y les daré más detalles la semana próxima.

La mayoría de GaNS que se han visto han sido secados hasta alcanzar una consistencia parecida a la de una pasta dentífrica. Debería contener entre un 70-80% de agua destilada. Es entonces cuando usted puede añadir los GaNS de CO_2 , CuO_2 y CH_3 , para después sumergir las bobinas en dicha mezcla de GaNS sin que lleguen a tocar nada más o se podría dañar la cobertura. No debe contener grumos, sino que debe tener una consistencia fluida. Sostenga las bobinas suspendidas y de toquécitos a la parte inferior de las bobinas con una toalla de papel para asegurar de que no quedan GaNS creando un puente allí donde la bobina aún está aligerándose del exceso de GaNS. Si pone demasiado GaNS en las bobinas las estará forzando al estado de materia. La idea es que estamos usando los campos Magrav de los GaNS para que interactúen con las nano-capas como se muestra más abajo, menos es mejor.

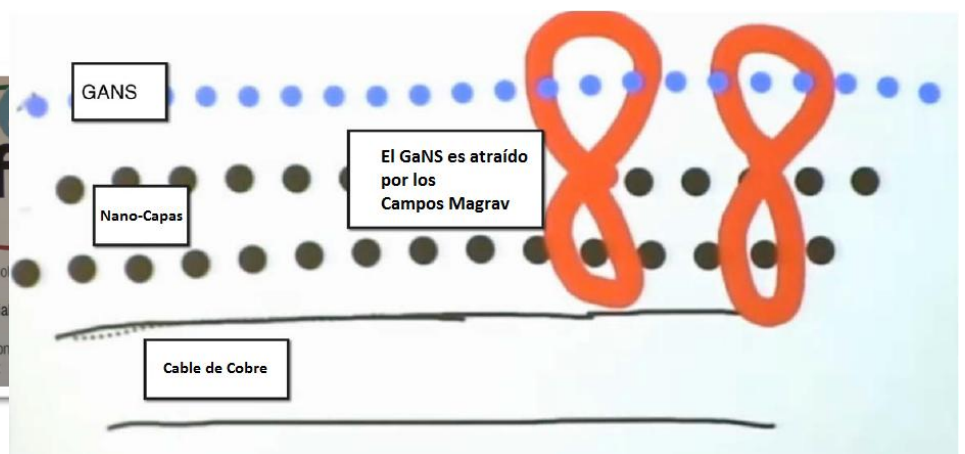

Vídeo: Cómo aplicar GaNS a las bobinas apropiadamente <https://www.youtube.com/watch?v=nh7oGfoN5wU>



Información: Asegúrese de lavar sus bobinas para quitar los posibles restos de cáustica antes de aplicar los GaNS (en caso de nano-recubrimiento cáustico). Asegúrese también de que al apilar las bobinas no se tocan entre ellas; por ejemplo, un conjunto puesto encima de otro. Esto dañaría la cobertura de la bobinas y volvería inoperante a la Unidad.


Tema: Unidades que no funcionan debido a la carencia de haber polarizado las bobinas.

Información: Asegúrese de que sus bobinas son polarizadas después del nano-recubrimiento o la Unidad no funcionará.

Información: Nano-recubrir con métodos diferentes tiene diferentes aplicaciones. El fuego es diferente de la cáustica y nano-recubrir con corriente es igualmente diferente de las anteriores.


Cáustica: El nano-recubrimiento no tiene polaridad/alineamiento. Debemos usar corriente para decirle a las nanocapas en qué orden se deben reestructurar.

Fuego: El nano-recubrimiento estructura de acuerdo a la dirección del calor. Siga la dirección del flujo mientras calienta. Se comienza con la bobina interna en sentido horario y se sigue con la externa en sentido anti-horario. Asegúrese de calentar ambos lados del conjunto. Comenzar por colocar las bobinas de forma que la Entrada y la Salida estén en la posición correcta. Fíjese en la siguiente imagen para ver la posición de comienzo.

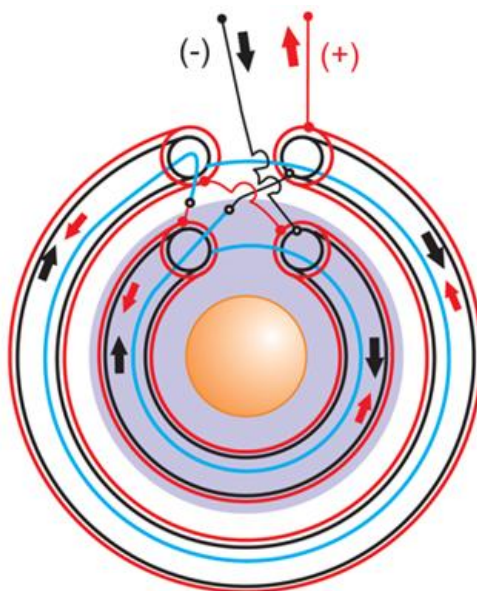

Link del Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=gRaeT-7zIJs>

Continuación: Comience por la “Entrada” de la Bobina Gravitacional (el punto superior del anillo interno), caliente en dirección horaria hasta que esta primera bobina se vuelva negra. Ahora de la vuelta al conjunto y caliente la misma bobina pero en la dirección contraria, es decir en sentido anti-horario; esto asegura que usted calienta la bobina en el mismo sentido que lo hizo en la cara anterior. Al terminar, vuelva a girar el conjunto y continúe el nano-recubrimiento por el extremo izquierdo de la bobina externa en sentido anti-horario. Una vez llegue al extremo de “Salida” de la vuelta al conjunto y continúe por la misma bobina pero en sentido contrario, es decir, en sentido horario. El color de acabado debe ser negro, no multicolor, si ve zonas multicolor es porque no tiene una cobertura correcta; para evitar esto asegúrese de que al calentar las bobinas éstas se encuentran en contacto con el centro de la llama azul durante el calentamiento. Fíjese en la imagen de ejemplo de abajo.

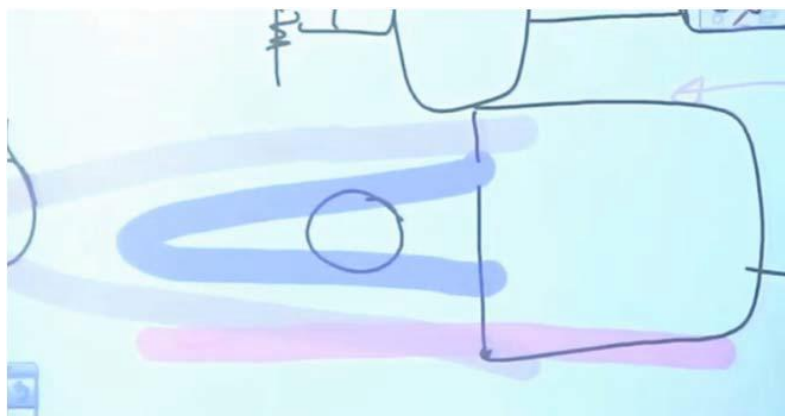

Consejo: Asegúrese de que se está fijando en el resultado final de las bobinas. Cuando quede alrededor de un 20% de propano en el bote, la antorcha comenzará a lanzar residuos en las bobinas.

Consejo: Cuando caliente, no permita que la temperatura suba hasta el rojo, esto repele la nano-cobertura, por lo cual tendrá que dejar enfriar y empezar de nuevo. Tiene que calentar hasta que el cobre tome un color dorado y cambiar de zona.

Consejo: Deje enfriar al menos dos horas antes de tocar o aplicar GaNS.

Tema: Sobrecargar una Unidad de Potencia Magrav.

Información: La carga máxima de 2.5 KW para una Unidad es debido a la limitación del cable de cobre, no de la Unidad. La Unidad no está produciendo 2.5 KW de potencia, sino que es la cantidad de electricidad que puede usarse antes de que el cobre falle por sobrecalentamiento.

Tema: Cómo hacer condensadores de plasma

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y_hQSYGYixg&feature=youtu.be&t=1h07m20s

Link Directo: <https://youtu.be/EnaCcqKldCs>


Información:

- ☐ Varilla para atornillar = $\frac{1}{4}$ "
- ☐ Cable = calibre 14 AWG/1.6 mm cable de cobre rígido
- ☐ Bobina = 18 vueltas en sentido anti-horario y en dirección del flujo del plasma

Pasos:

Haga una bobina de 18 vueltas.

Cierre el extremo de la bobina sobre sí misma para evitar la pérdida de plasma.

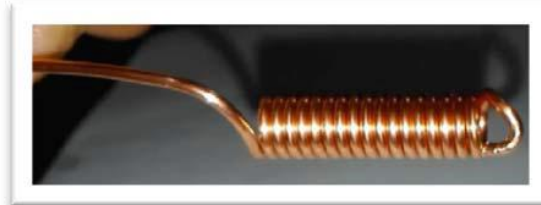

Haga un tramo de cable de cobre y cierre sus extremos.



Inserte el tramo de cable en el interior de la bobina.




Caliente de izquierda a derecha




Saque el cable interior y compruebe que se ha recubierto adecuadamente.



Compruebe **Voltaje (V)** y **Resistencia (Ω)** usando un multímetro. Los números deberían fluctuar.

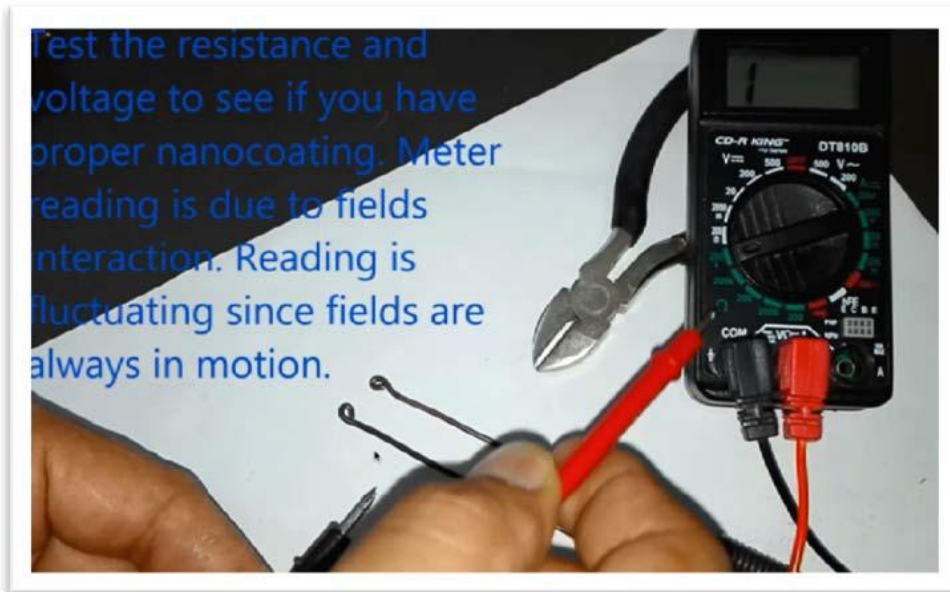

Corte papel de horno de forma que se extienda hasta pasada la bobina y póngale GaNS a una de las caras del papel.

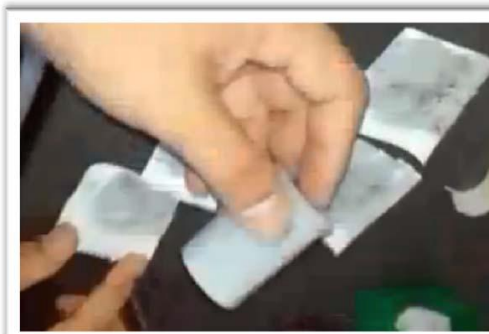

Coloque el extremo de cable que estaba dentro de la bobina encima del papel y enrolle hacia usted.




Selle los extremos del papel con cinta de papel adhesivo.




Imagen del cable interior una vez finalizado.




Compruebe que sigue habiendo fluctuación poniendo una clavija en el cable y otra en el papel.

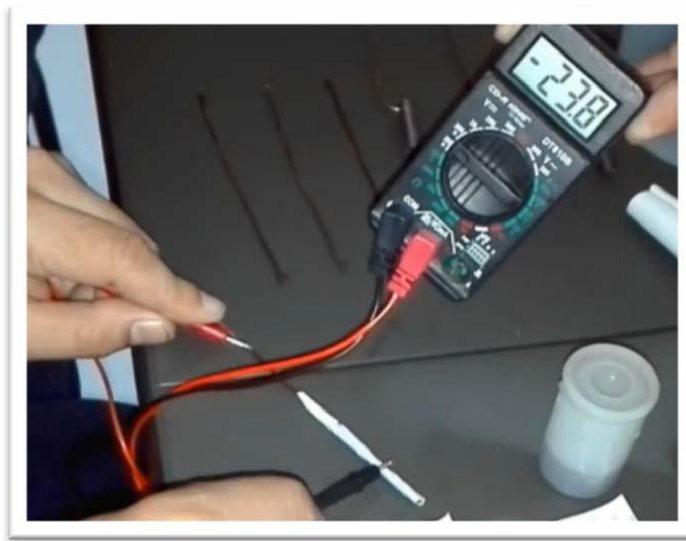

Inserte el cable dentro de la bobina.

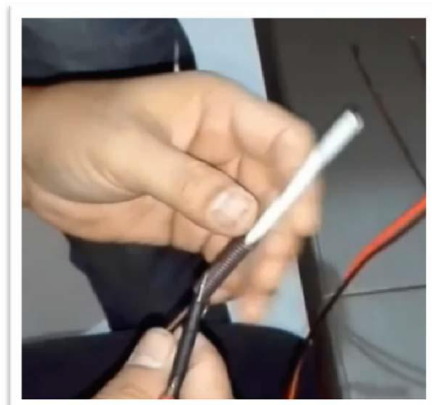


Compruebe el voltaje y la resistencia entre el cable y la bobina.

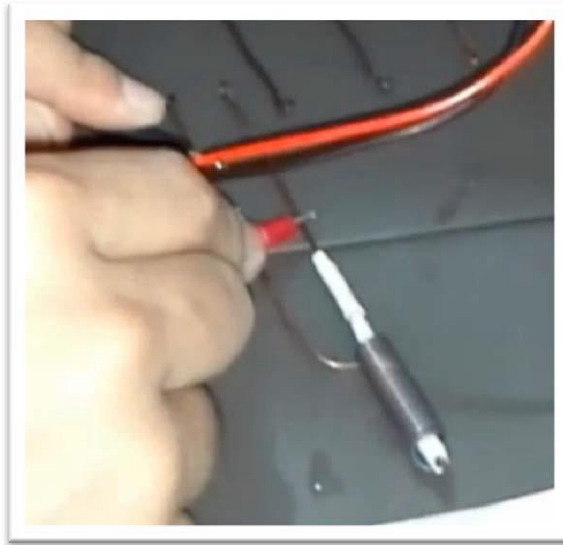

Tema: Potencia de las cargas


- La Unidad de Potencia de 3 conjuntos apilados puede mantener una carga de 2.5 KW.
- Una vez que los 2,5 kilovatios han sido superados, el cable físico de cobre alcanza un punto de fallo.
- Cuando se ponen en cascada dos unidades, la carga se incrementa hasta 5 kilovatios.
- Se introducirán Unidades de 4 bandejas apiladas después del descanso invernal, lo cual aumentará la capacidad de la Unidad para manejar cargas de 5 kilovatios.

Tema: Explicación de las interacciones Magrav y cómo se relacionan con la Unidad Magrav.

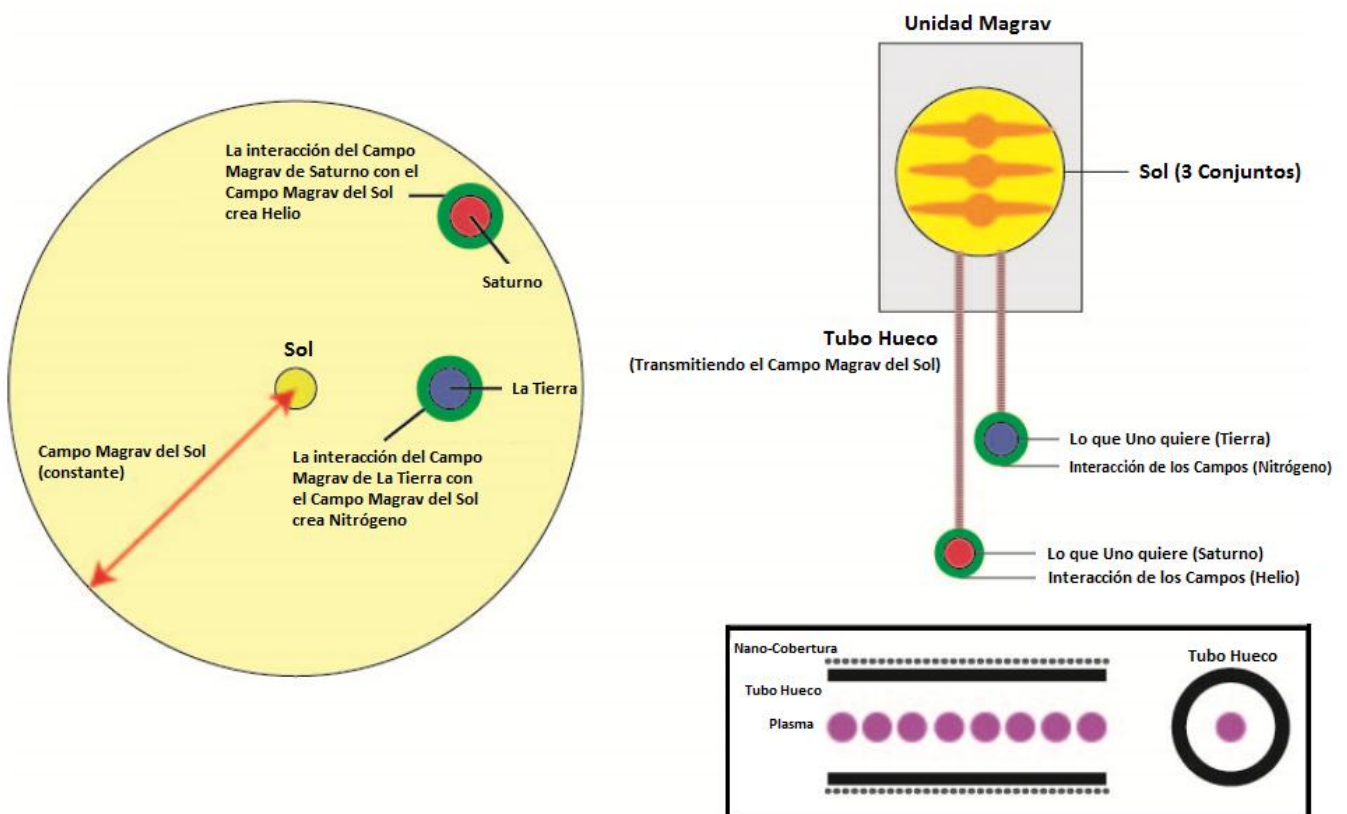

Información: El sol tiene su propio campo Magrav, el cual se extiende hasta el borde de nuestro sistema solar. Debido a que la Tierra, Saturno y todos los demás planetas, excepto Mercurio, residen dentro del campo Magrav del Sol, todos ellos crean atmósferas debido a sus interacciones de campo Magrav con los campos Magrav del Sol. En el caso de la Tierra, la interacción de sus campos Magrav con los campos Magrav del sol crea nitrógeno; así mismo, la relación Magrav de los campos de Saturno con los del sol crean Helio. Mercurio también tiene campo Magrav pero está desequilibrado, hecho que le impide tener una atmósfera. Si la materia es sólo una manifestación de una combinación de campos Magrav, a continuación, crear nuestros propios campos crearán materia ¿verdad? En la unidad Magrav, las 3 bandejas de bobinas representarían el sol. Ahora bien, si tuviéramos que utilizar un tubo hueco en lugar de un cable de cobre sólido, podríamos Nano recubrir el exterior y usar el centro ahuecado para llevar el plasma. Desde aquí queremos transmitir los campos Magrav del Sol (las 3 bandejas de bobinas apiladas) fuera de la Unidad utilizando un tubo nano-recubierto ahuecado. Al final crearíamos un campo secundario para interactuar con este campo y, por lo tanto, crear la condición de manifestar lo que sea que estamos buscando.

Tema: Creación

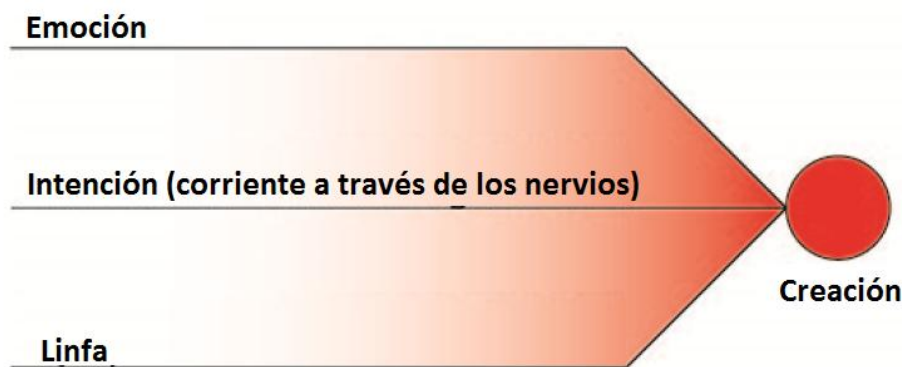

Tema: Creación de Magravs personalizados

Información: En primer lugar, creamos un conjunto de bobinas magnéticas y gravitacionales similares a cómo las construimos para las Unidades de Potencia Magrav, sin embargo, en lugar de utilizar cables de cobre rígido vamos a utilizar un tubo hueco. Cuando nano-recubramos este tubo lo terminaremos con dos capas; una en el interior y otra en el exterior, como se muestra a continuación.


Nano-cobertura




Tubo Hueco




Tubo Hueco



Luego creamos las bobinas magnéticas y gravitacionales de forma similar a cómo las construimos para las Unidades de Potencia Magrav.

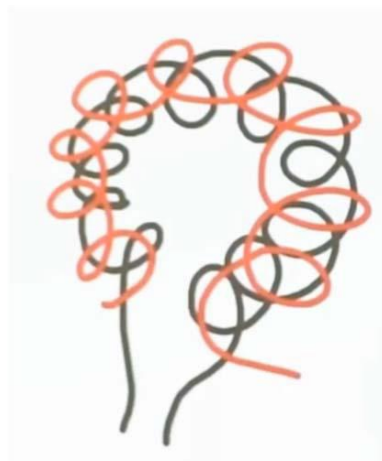

La cantidad de vueltas en las bobinas magnéticas y gravitacionales determina qué Campos Magrav creamos.

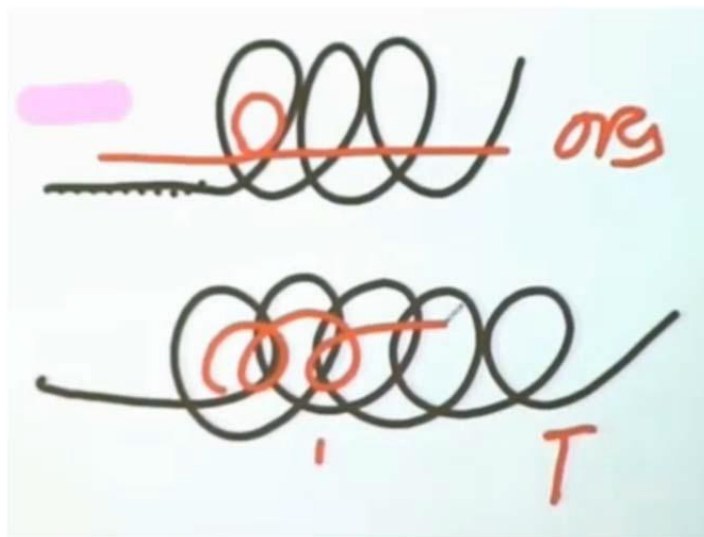

En este ejemplo podemos ver que la bobina superior consta de 3 vueltas en la bobina magnética y 1 vuelta en la gravitacional. Supongamos como ejemplo que esto crea los Magravs de una naranja.

En la bobina inferior tenemos 5 vueltas en la bobina magnética y 2 vueltas en la gravitacional. Para este ejemplo diremos que esto crearía los Magravs del tomate.

Si desea crear la materia de este campo Magrav, usted tendría que fijar las condiciones para ello. Usted puede tomar distancia del campo gravitatorio o introducir un campo gravitacional más fuerte al mismo y que se manifieste como materia.

Tema: Uso de raíces para hacer bobinas.

Información:

Para este ejemplo estamos usando enredaderas:


- La enredadera debería bobinarse de forma similar a cómo lo hacemos con las bobinas de cobre.
 - El bobinado es usado para incrementar el área de superficie.
 - Lo que queremos hacer es convertir el interior de la enredadera en GaNS.
 - Encuentre otra enredadera que es más resistente que la que está utilizando para la bobina.
 - Debe ser más fuerte en cuanto al campo magnético.
- ❖ Método 1
- Cree GANS de una enredadera.
 - Cúbrala de GaNS.
 - Ahora, los GaNS son el exterior de esta enredadera.
 - A causa de que los GaNS del exterior tienen un campo magnético más fuerte, el interior comenzará a convertirse al estado de GaNS.
- ❖ Método 2
- Cree GANS de las raíces.
 - Ponga dichos GaNS en la superficie de sus propias hojas.

Tema: Anillos de CO2 en las plantas

Información: Los buscadores de conocimiento chinos observaron que cuando se utilizan CO2 en la parte superior del suelo, las raíces dejaron de crecer tan profundamente. Entonces se dieron cuenta de que las raíces comenzaron a subir a la superficie. Aquí está sucediendo una de dos cosas: o bien el campo Magrav del CO2 está atrayendo a las raíces para que crezcan hacia la superficie (fuerte campo gravitacional), o bien las raíces han decidido crecer por ellas mismas (fuerte campo magnético). En esencia, las raíces han evolucionado a medida que están creciendo en una dirección ascendente, ya que ahora es el camino de menor resistencia.

Tema: El Campo Interior dicta el Campo exterior.

Información: A modo de ejemplo, los mangos de África Occidental pueden llegar a ser del tamaño de un balón de fútbol. Esto es porque el campo magnético interior es más fuerte, causando que los campos externos se alejen cierta distancia, permitiendo que la fruta crezca hasta alcanzar el equilibrio.

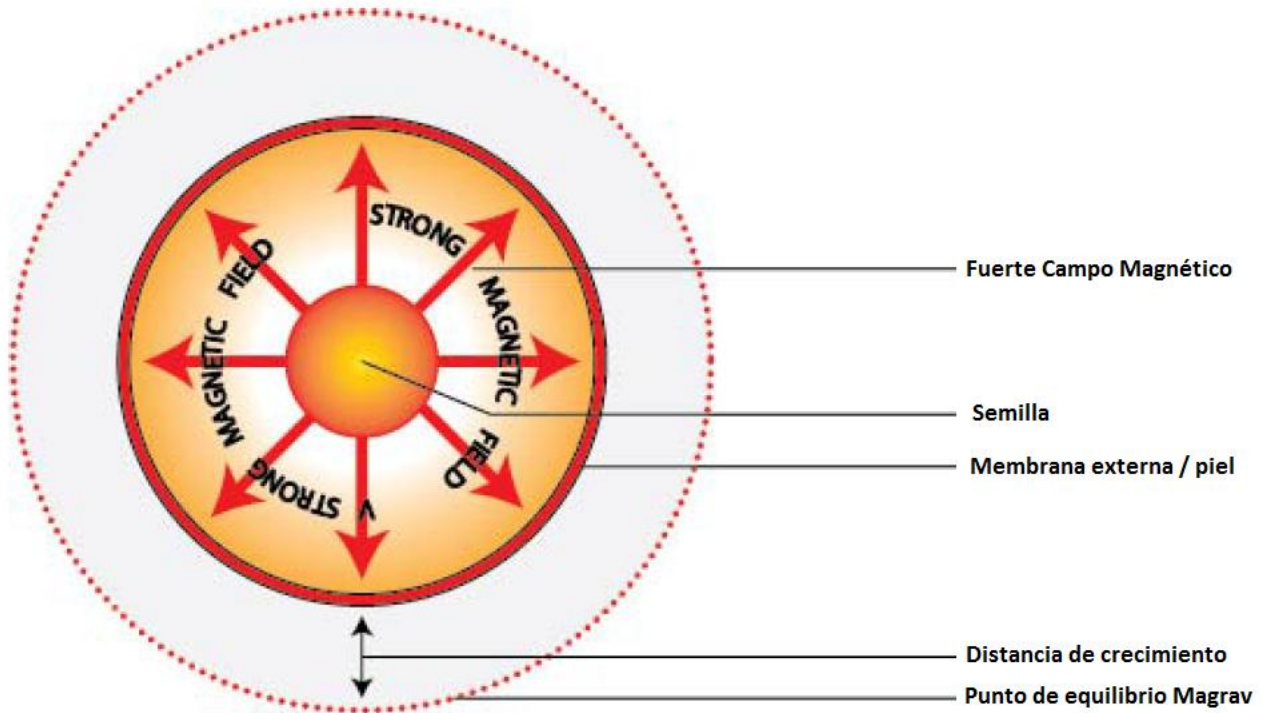


Tema: Cómo nano-recubrir la vegetación

Información: Aceite o sartenes calientes. Cualquier método funciona. El objetivo es ennegrecer el exterior sin cocinar la comida.

Tema: Método alternativo de nano-recubrimiento

Información: Usted puede utilizar Unidades de Potencia múltiples Magrav en serie y poner la carga para ser nano recubierta entre las unidades de la serie.

Nano-Recubrimiento usando Plasma (Múltiples Unidades Magrav en Serie)

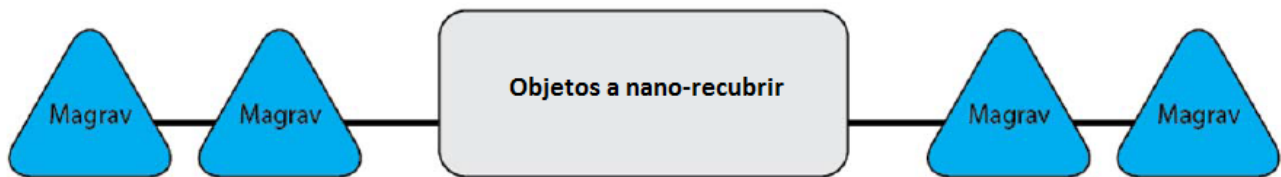

Tema: Propulsión Magrav en la Automoción

Información: Para que un vehículo expela energía de plasma, hay que idear una manera de hacer que las ruedas giren en paralelo al vehículo. Esta es la misma naturaleza de giro y movimiento que existe en el Universo. Es muy fácil de hacer, ya que es la acción fundamental de la naturaleza. El flujo natural del plasma es lo que hace que La Tierra gire, que el Sol gire, etc.

Concepto: Propulsión de Automoción Magrav

