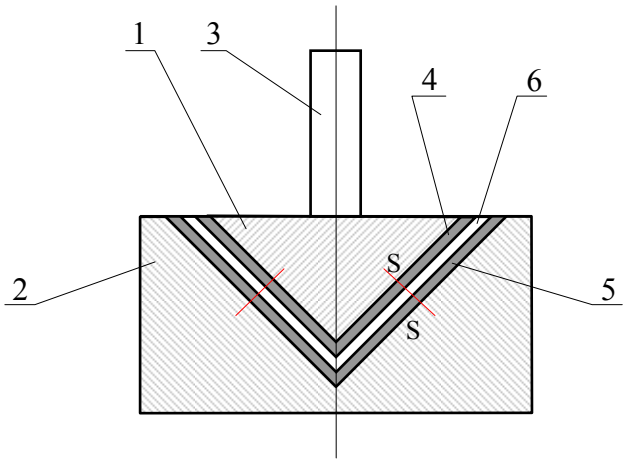



Коническая магнитная опора
1, 2 – опорные элементы (в частности, немагнитные);
3 – ось; 4 и 5 – слои из магнитного материала, намагниченного по нормали к смежным поверхностям одноименной магнитной полярностью; 6 – зазор.
В качестве магнитного материала используется состав из редкоземельных металлов (РЗМ) с кобальтом.
[Заявка № 97111939, 10.07.1997]