


/ Принципиальная схема /

Беззатратный, феррорезонансный высокочастотный блок питания для радиоаппаратуры, частотой 2000 Гц мощностью 279 ватт.

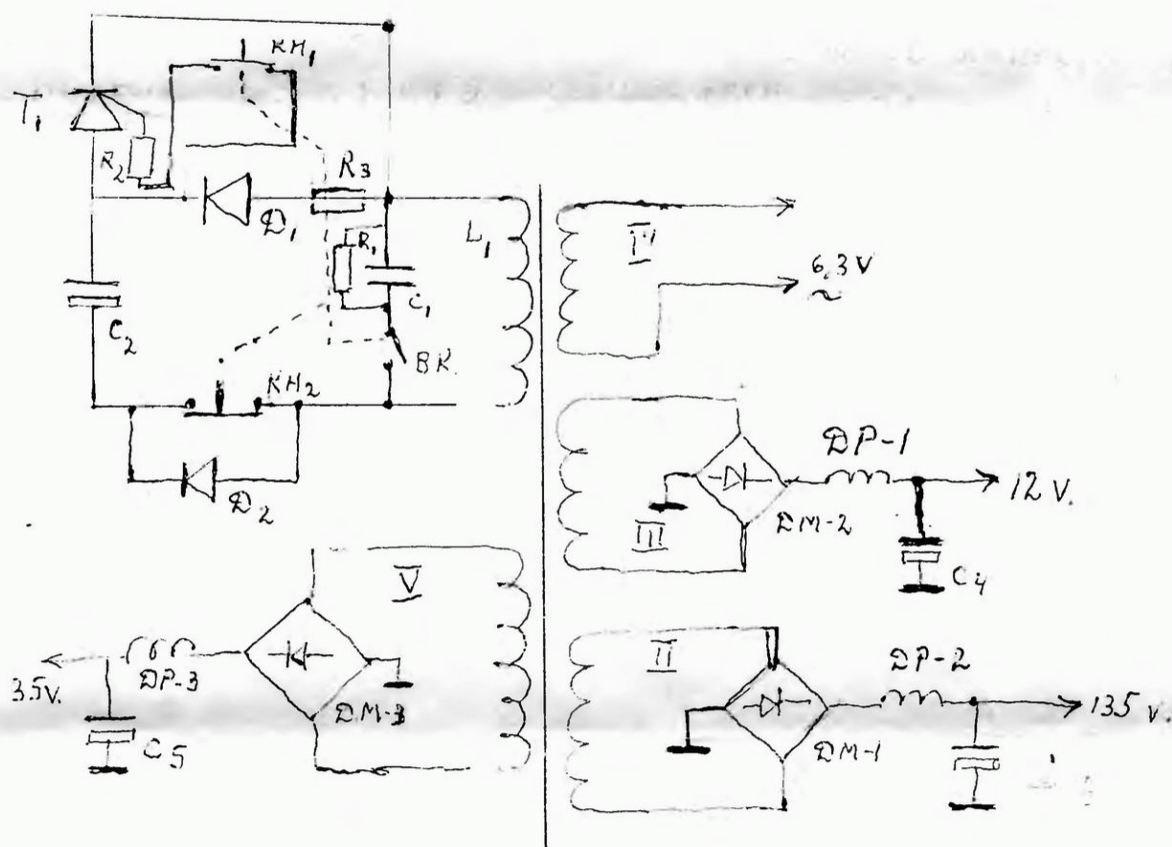

C-1 - Бумажный 10 мкФ-100 вольт.

D-1, D-2 - КД-225. P-1 - мЛТ-0,5-500кам.

C-2 - 50 мкФ-100 вольт. T-1 - КУ-202. P-2 - мЛТ-0,5-5кам.

C-3, C-4, C-5 - электролитические 150 мкФ-200 вольт.

21 августа 2002 г.

АВТОР:

*А.М.Иванов*

/Хмелевский В.М./