

Устройство позволяющее снимать энергию эфира.



Алексей Дубровин 19 мар 2014 в 16:17

Данное устройство позволяет снимать энергию эфира мощностью 5 kW, при потреблении меньше 50W. В чем же суть "фокуса"? А именно эта суть заключается в том, что эфир в обычных условиях стабилен и инерционен! Следовательно его нужно раскачать. Для этого был собран преобразователь по полумостовой схеме на IR2153, на заданную частоту 230 кГц. Раскачивание должно идти порциями, поэтому преобразователь нужно прерывать, прерыватель собран на NE555, по данной схеме он включён несколько криво, но суть это не меняет и на работоспособности не отражается! Далее следует приёмная часть, настроенная естественно на частоту 230 кГц. Вторичка приёмной части состоит из одного витка алюминиевой трубки диам.30 мм, через которую пропущена батарея из ферритовых колец кол-вом 12 шт именуемая по схеме W3. Трансформатор согласующий такой же как и W3, но с дополнительной обмоткой в 6 витков выдающие 157 В. Число витков первички раскачивающей части - 8 витков, проводом сечением 2,5мм². Принцип работы установки - раскачивающая часть дестабилизирует эфир и переводит его из инертного состояния в динамическое, при переходе от одного состояния в другое производится работа сопровождаемая выделением энергии, этот процесс лавинообразный (то есть раскачанная часть эфира вовлекает не раскачанные части), по этому выделяется очень много энергии, которую остаётся лишь принять приёмной частью. Существует некий баланс между мощностью раскачивающей и приёмной частью, так как - приёмная часть в некотором смысле тормозит лавинообразование эфира в силу поглощения энергии, а мощности раскачивающей части хватает лишь на столько, чтоб поддерживать лавинообразование на уровне достаточном для питания приёмной части.


Настройка устройства.

- 1.Проверяем работоспособность преобразователя раскачивающей части(пропайка, лишняя канифоль и т. д.).
- 2.Положение R1 при 230 кГц приблизительно посередине.
- 3.Проверяем работоспособность прерывателя раскачивающей части.
- 4.Прерыватель должен выдавать 1/10 часть от резонансной частоты- 23 кГц.
- 5.Скважность составляет 50%.
- 6.Расстояние от центров раскачивающей и приёмной катушек должно быть кратное резонансной частоте, но не меньше размера высоты приёмной катушки.(подбирается опытным путём)
7. Обе катушки находятся в одной плоскости по горизонтали.
- 8.Устройство должно находиться в помещении не менее 40 кв.м., стены и перекрытия помещения не должны содержать обширные металлические включения, влажность - минимальная!!!
- 9.Заземление должно быть надежным.



Соблюдение всех параметров включая точные данные катушек указанных на схеме, сведет настройку к минимуму!

Вроде бы всё. Видео с описанием сборки и настройки www.youtube.com/watch?v=V6vw3StkFME

[Просмотреть все изображения](#)

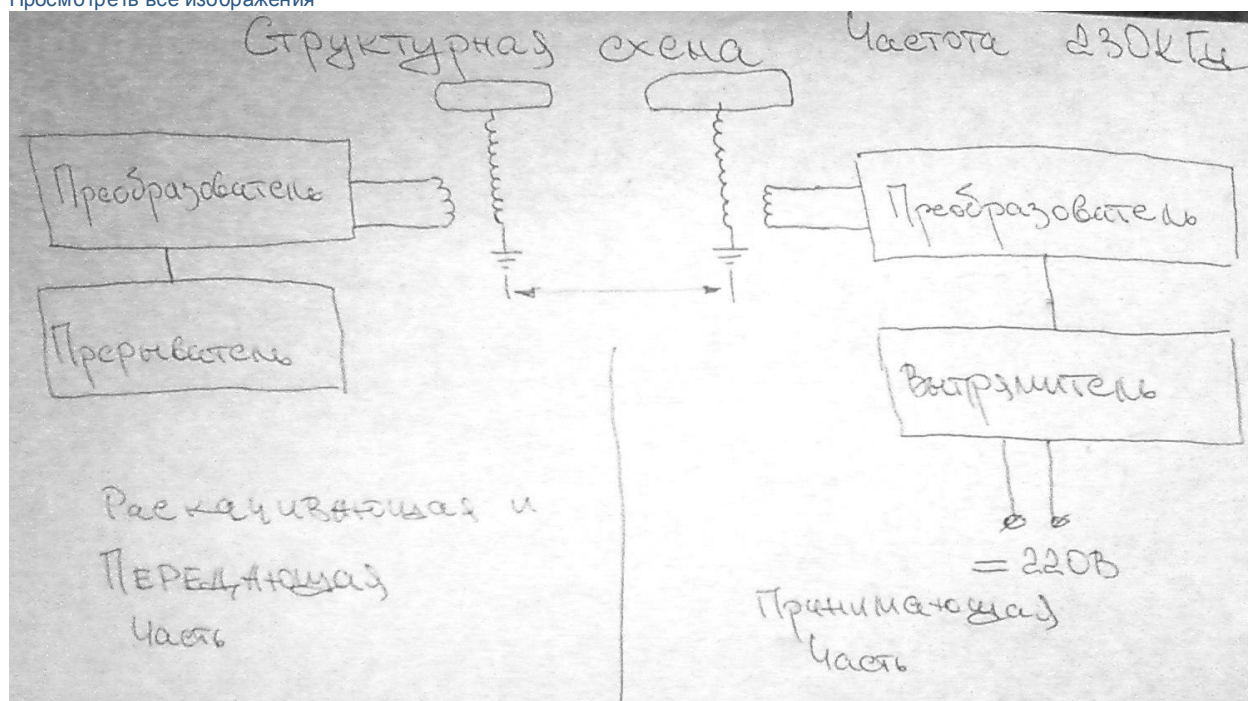


Раскачивающая часть

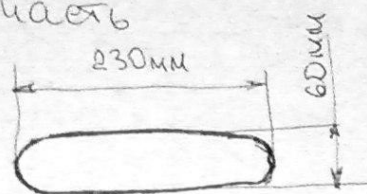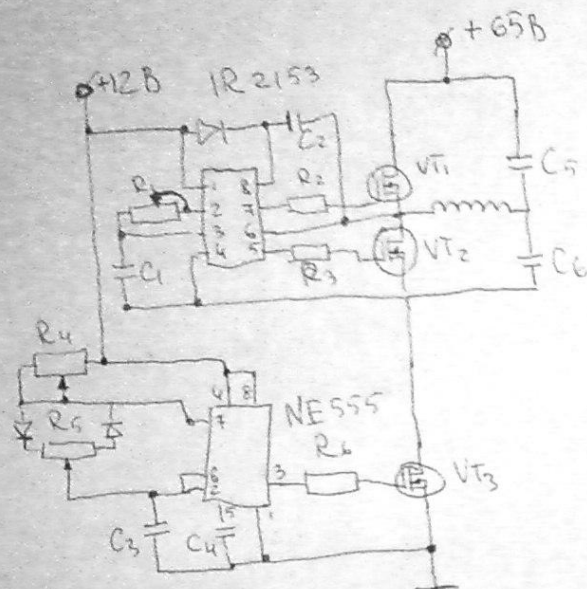


W - 950 витков
 $\varnothing$ провода - 0,35
 $\varnothing$ каркаса - 109мм
 L каркаса - 332м

R_1 - 4ком; R_2, R_3 - 10ом
 C_1 - 1нф; C_2 - 47мкф x 63В
 R_4 - 20ком; R_5 - ~~10~~ 20ком
 C_3 - 1нф; C_5, C_6 - 100мкф x 300В
 $VT_{1,2,3}$ - IRF840

Прикалывающая часть



W - 517 вит
 $\varnothing$ провода - 1мм
 $\varnothing$ каркаса - 200мм
 L кар. - 517мм

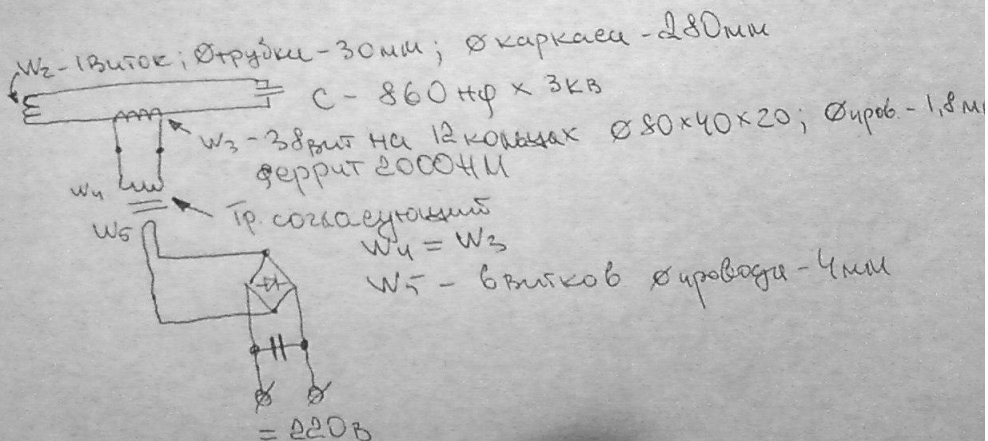



Тимур Гаринин 17 мая 2015 в 12:54

угу. Я такую на даче построил, всех соседей бесплатно электричеством снабжаю.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Сергей Андросович 17 мая 2015 в 19:32

Схема не отличается оригинальностью, нечто подобное уже делал, но выход намного меньше был.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Сергей Ветров 18 мая 2015 в 0:11

Тимур, делал подобное, но у меня оно запустилось всего один раз. Потом сколько ни бился, не удалось достичь стабильной работы. Расскажите, в чём секрет?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 18 мая 2015 в 1:06

Сергей, какая частота генератора была?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Тимур Гаринин 18 мая 2015 в 3:12

Сергей, а вся хитрость заключается в том, что нужно сделать два отдельных заземления для каждой катушки. Хороших заземления, но отдельных!

Лично я использовал две чугунные батареи, закопанные на полметра в землю. И обязательно нужно полить водой для облегчения прохождения электрического тока в толщу земли. Главное, чтобы закопанные заземления находились друг от друга на достаточном расстоянии.

На первой схеме это как раз обозначено обоюдной стрелкой.

Тогда всё будет шикарно!

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 18 мая 2015 в 11:30

Тимур, по моей схеме, это не два отдельных заземления, а расстояние между катушками, передающей и приёмной и обозначено оно обоюдной стрелкой.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Белоконов 5 сен 2015 в 0:13

можно немножечко по конкретней о самой ел схеме, а за строение огромное спасибо

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Владимир Рыжков 9 сен 2015 в 22:49

обязательно попробую сделать такую установку,

Алексей, Как считаешь, а как устроен генератор Капанадзе???

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Данил Б6666 22 сен 2015 в 12:04

а это устройство точно будет работать?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Рома Абрамов 7 ноя 2015 в 21:10

Данил, да проверенно

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Данил Б6666 7 ноя 2015 в 23:46

а каков примерный(очень примерный) ресурс от 1 включения до 1 ремонта если не выключать? и кстати, можно ли использовать штатное заземление электросети, учитывая, что оно через нейтраль объединено с заземлением подстанции?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Сергей Дутов 4 дек 2015 в 15:48

интересно... можно разработать "лабораторную работу" для школ ?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Сергей Дутов 4 дек 2015 в 15:50

или конструктор? подобие этого http://www.dessy.ru/catalog-dep558-Radio_Kit_EKITS_Ki..

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Алексей Шнюков 8 дек 2015 в 19:08

Алексей, пожалуйста помогите с двумя вопросами:

- 1) на схеме обозначено питание от 12 и 65 вольт, это питание от гальванических элементов или от каких-то преобразователей? Или возможно организовать питание только от 12в?
- 2) подскажите по конструкции первичной обмотки передатчика, не совсем понятно сколько витков и каким проводом мотать?

Заранее благодарен за ответ!

P.S. (ответ можно и в ЛС)

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Ростислав Волобуев 12 дек 2015 в 19:24

Алексей, Это питание с одного трансформатора 12 и 65 вольт с общим минусом


[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Вячеслав Данкевич 29 фев 2016 в 1:45

А фото катушек можно пожалуйста?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 4 мар 2016 в 12:55

Алексей, Автор прозрачно намекал, что количество витков - 8, а сечение провода 2,5 мм.кв. Насчет диаметра каркаса, увы неизвестно.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Алексей Шнюков 4 мар 2016 в 13:02

Олег, благодарю!

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 11 мар 2016 в 12:41

Алексей,

Если первичка передающей части находится на том же каркасе, что и вторичка то диаметр его указан - 109мм.


У кого получилось изготовить вторичку приемной части (продеть виток трубки через батарею колец) ? нарисуйте или сфотайте, плиз!

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Алексей Шнюков 11 мар 2016 в 12:48

Олег, примерно так

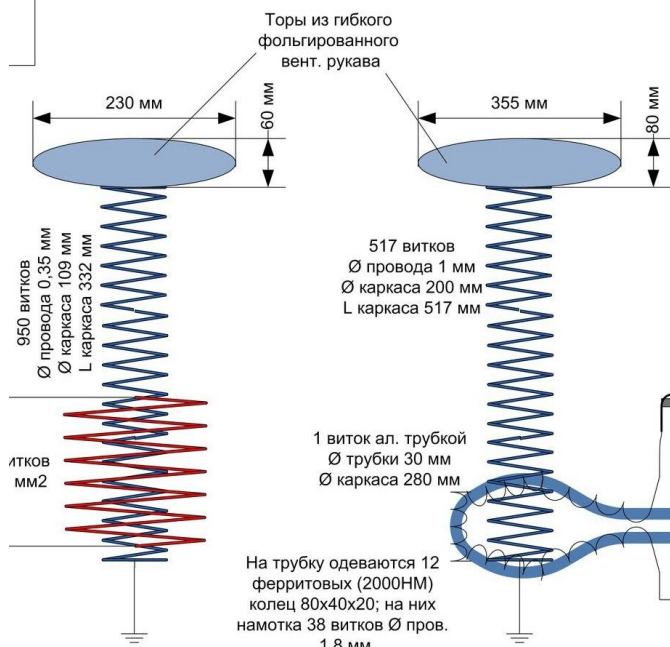

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 11 мар 2016 в 12:57

Т.е. кольца одеваются равномерно на трубку, а потом мотается 38 витков. или делаются пачки по несколько колец рядом, с готовыми обмотками которые потом соединять?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Алексей Шнюков 11 мар 2016 в 17:04

Олег, равномерно одел, распределил по всей длине и сверху проводом.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 11 мар 2016 в 21:21

Алексей, спасибо, будем делать.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Сергей Фоминых 29 мар 2016 в 20:38

Доброго времени суток, Алексей. Скажите. а зачем такие мощные кольца? И как мотается согласующий трансформатор?

Спасибо.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:06

Алексей, Я по характеру дотошный, простите. Из описания не понятно - ферритовые кольца надеты на трубку, а провод как? - внутри колец просунут, или намотан на получившуюся из колец трубу? Очевидно - внутри, но хотелось бы слышать объяснения не на столько сумбурные. Далее, получается что всё прикидывается на "глазок", если не получилось - я не виноват, хотелось бы иметь инструменты проверки правильности сборки конструкции. Вы не активничаете на "свободных" форумах? Полезно было бы там проработать инструментарий, рекомендую. Вместо колец, в принципе, как я понимаю, можно использовать и "П"-ферриты, например от строчника? Будет меньше эффект из-за меньшей проницаемости, что можно скомпенсировать большим количеством сердечников, ну и что - это ведь съём а не частотоподающий узел, не так ли? Вобщем, после объяснения - вопросов больше чем ответов.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:28

Сергей, Я думаю что в качестве конструктора либо пособия по физике в школах имеет смысл использовать генератор "Акула".

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:32

Олег, Сечение 2,5мм² - то есть диаметр 1,6мм, не так ли?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:34

Алексей, На сколько я понял ключи можно питать током напряжения хоть до двойной доли того что может выдержать каждый транзистор. Другое дело - что это раскачать может систему либо для выхода из частотного диапазона, либо до перегрева "деталей".

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:39

Олег, На счёт диаметра каркаса и тп. автор намеренно не останавливался - не тот формат объяснений, но из общей практики можно взять подобные вещи, в частности диаметр 8-ми витковой катушки, в простонародье - "индуктор", следует брать вдвое больше диаметра первой большой катушки, в простонародье - "ВВ". Далее - "съёмная". В принципе систему не трудно перемудрить на один каркас, или вообще отказаться от второй теслы, а люминьку крутить прям на первой.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 30 мар 2016 в 16:40

Мне формат съёма напоминает съём по "Акуле".

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 31 мар 2016 в 15:29

Лев, инфа насчет сечения провода с первого поста автора, за шо купил за то и продал.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 31 мар 2016 в 15:39

Лев, насчет диаметра витков индуктора согласен, во многих конструкциях видел такое решение, а мысль о том чтоб на одном каркасе, без второй теслы - надо подумать, так у акулы/калабухова сделано, но там совсем другая метода образования резонанса.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 31 мар 2016 в 22:33

Олег, Эгеш - по крайней мере тор один (или аналог), не надо возиться с ловлей птиц в небе.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 1 апр 2016 в 10:16

Лев, То, что раскачивающий и приемный узел разнесены, упрощает настройку всей системы, т.к. изменение нагрузки не влияет на состояние среды в районе раскачивающей теслы, да? Автор даже отдельно рекомендует выдержать некое расстояние между теслами. У акулы для подстройки характеристик раскачивающей теслы применен отдельный узел с ферритиком.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 2 апр 2016 в 8:12

Олег, Не согласен на счёт ферритика у Акулы - он просто делает более крутой фронт удара антенны, что улучшает отсос энергии от теслы, его можно вообще выкинуть, об этом Кулабухов и Карноухов заявляли.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Лев Тушканов 2 апр 2016 в 8:16

Олег, Вы правы на счёт среды. Я это понимаю как если бы при встряске одеяла мы первый в одну сторону толкаем, а обратка идёт сама, поэтому с обратки мы снять можем четверть максимум, а на удалении от рук на кратное расстояние колебания собственные, но они есть, поэтому снимать можно энергии в два раза больше, как минимум.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Александр Соколов 5 апр 2016 в 17:52

Народ, а на приёмной ёмкость $C=860$ нф образует с одним витком (вторым индуктором) продетым через кольца колебательный контур с той же частотой 230кГц?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Дима Торосян 6 апр 2016 в 15:54

Чтобы образовать колебательный контур на частоте 230кГц нужна индуктивность примерно 0.55микрогенри и емкость 860нанофарад, так что да, похоже что так и есть, и виток трубы примерно такую индуктивность иметь будет

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Марат Зарипов 6 апр 2016 в 17:42

интересно кто либо сделал данное устройство

[Мне нравится](#)[1Показать список оценивших](#)



Александр Соколов 12 апр 2016 в 18:18

Влад, та, на ТЛ-ке делай и не парься...там без разницы на чём и 3й транзистор выкини, короти ногу Ct на IR2153 на землю

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Александр Соколов 12 апр 2016 в 19:46

Вопрос к тем, кто повторял или пытался, как вы думаете, вот, мы знаем, что и передающая и приёмная одинаковые по частоте, почему именно приёмная больше?))

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Влад Иванов 12 апр 2016 в 19:55

Александр, Спасибо Александру:) Здесь нашел схему, но без номиналов диодов.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Александр Соколов 12 апр 2016 в 20:01

Vlad, ставь любые, 1N4007 даже пойдут, но лучше быстрые типа UF или SF

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Влад Иванов 12 апр 2016 в 20:18

Александр . Большое Спасибо:)

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Мурад Курбанов 29 апр 2016 в 13:21

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Николай Гурдюмов 6 мая 2016 в 10:27

А может все проще-230 кГц-частота феррорезонанса колец?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Сергей Авсиевич 11 мая 2016 в 19:03

Алексей добрый день

подскажите это устройство подойдет для запитки индуктора на тесле?<https://world.taobao.com/item/43155181685.htm?fromSit..>

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Володька Бобович 21 мая 2016 в 0:05

че-то куча свободной энергии, а пока еще ни одного дома запитанного от такого невидно. Бабло с лошков за схемы.


[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Олег Павлий 21 мая 2016 в 7:39

Николай, А где здесь нелинейная индуктивность?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 21 мая 2016 в 10:48

Александр, "Вопрос к тем, кто повторял или пытался, как вы думаете, вот, мы знаем, что и передающая и приёмная одинаковые по частоте, почему именно приёмная больше?)" Я этой установки не делал, но я делал много похожих, когда даже не знал ничего об этом авторе. То выскажу своё мнение. Приёмная намотанна толстым проводом, чтоб добротность была выше. Тор больше у неё, так как видно, чтоб получилось та же частота 230 - килогерц резонансная. Она же силовая получается, поэтому и должна быть больше, добротность лучше у неё должна быть.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Торосян 26 мая 2016 в 12:51

Alikas, я бы так же обратил внимание на согласующий трансформатор. Посмотри видео ниже, схема мустафы - по ссылке ниже. что то общее прослеживается.

<https://www.youtube.com/watch?v=6V9XbkHR584&index..>

<http://freeenergyit.narod.ru/index/0-21>

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Виталий Ильметов 28 мая 2016 в 9:08

Алексей, Все это хорошо , а видео работы установки есть? А то как то понимаете...

Мне нравится2Показать список оценивших



Евгений Былкин 30 мая 2016 в 12:13

привет всем. собираю установку. автор пропал. доэтого хорошо общались. сейчас загвоздка с кольцами ферритовыми. вернее нашел но только 80х50х20. дорого конечно. нужно 2000грн.

может кто может посмотреть у себя в городе по разборкам барахолок. за обно и узнаете как работает установка)) жду предложений

Мне нравится1Показать список оценивших



Володька Бобович 31 мая 2016 в 20:19

Евгений, не трать деньги, на 2000 грн можно неплохо каминотопить зиму.

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Alikas Babič 3 июня 2016 в 16:28

Алексей, а какой зазор между первичной и вторичной катушкой у передающей части и витки мотаются у вторичной катушки виток к витку или с шагом каким-то?

2 вопрос. Почему бы прямо там где фериты на трубке надеты не намотать бы сразу 6 витков и их не пустить бы на на диодный мост и нагрузку, зачем надо ещё дополнительные 12 колец, потом на них дополнительно мотать 38 витков, те 38 витков подключать к этим?

3 вопрос. Если частота передающей вторичной катушки не совпадёт с частотой приёмной первичной катушки (эта большая катушка уже первичная для приёмной части), это ничего страшного?

4 вопрос. Если использовать другие частоты, не 230, не 240 кГц, а например 1,6 МГц и качать может по одноконтурной схеме на одном транзисторе, это будет работать?

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Алексей Дубровин 3 июня 2016 в 18:19

Alikas, 1ответ - 25мм, виток к витку. 2ответ - я так пробовал, срыв генерации и самозапитки и вообще съёма. 3ответ - частоты должны совпадать категорически! 4ответ - я остановился на этой частоте, так как на ней самая стабильная работа устройства, но это на мой опыт, я весь спектр частот не экспериментировал, возможно будет и на других частотах работать, не исключаю что возможно даже с наилучшим эффектом

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Alikas Babič 4 июня 2016 в 19:04

Алексей, без прерываний никакой свехединицы не получится, обязательно должны быть прерывания на передающей части?

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Алексей Дубровин 4 июня 2016 в 23:20

Alikas, прерывание - это часть раскачки эфира. никакой сверхеденицы не существует, энергия идёт от переизбытка сформировавшегося лавинообразным процессом эфира, закон сохранения энергии не нарушается и она в свою очередь берётся не из генератора, а из внешнего источника (эфира)

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Кравцов 6 июн 2016 в 20:35

Алексей, что за бред. какой эфир?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 6 июн 2016 в 20:38

Вячеслав, сформулируй по-точнее вопрос.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Кравцов 6 июн 2016 в 20:39

Алексей, это не может работать. я посмотрел вашу схему. 50вт не получится 5квт

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 6 июн 2016 в 20:45

Вячеслав, Вы плохо посмотрели схему и плохо изучили тот материал который я предложил к просмотру. 5кВт не получается из 50Вт - это действительно не возможно, так как нарушается закон сохранения энергии. эти 50Вт раскачивают эфир который выходя из стабильного состояния начинает лавинообразно "сыпаться", при этом это "сыпание" совершается работа с выделением большого количества энергии. то есть в случае с БГТ энергия берётся не из генератора мощностью в 50Вт, а из внешнего источника - эфира!

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Кравцов 6 июн 2016 в 20:48

Алексей, а почему обязательно прерывать генератор? почему именно 1/10 от резона? ведь в CW режиме больше энергии выделится на раскачку к эфира

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Кравцов 6 июн 2016 в 20:49

вы точно сие собирали? или это просто способ пиара такой интересный?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 6 июн 2016 в 20:56

Вячеслав, я не совсем понимаю значение смайликов в конце предложений...такой режим обусловлен объективными причинами - 1. был подобран режим оптимальный для стабильной работы опытным путём. 2. дело в том, что мощность приёмной части должна поглощать всю раскачанную энергию, 1/10 части вполне достаточно для того, чтоб это требование было выполнено. что будет происходить с высвободившимся раскачанным эфиром - не известно. То есть чтоб Вам было понятно - раскачивающая часть раскачивает ровно столько эфира, за счёт своего режима, чтоб приёмной частью его полностью поглотить, без возможных последствий

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Вячеслав Кравцов 6 июн 2016 в 21:05

Алексей, откуда вам известна частота эфира

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 6 июн 2016 в 21:07

Вячеслав, Тесла Никола писал о частоте 240кГц, я отталкивался от неё и в своих опытах остановился на 230кГц.
[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 6 июн 2016 в 21:09

Вячеслав, а в чём пиар заключается? я что с этого какие-то няшки получаю? свою рожу я и так время от времени на ютьюбе свечу...

[Мне нравится](#)[1](#)[Показать список оценивших](#)



Тарас Федорів 7 июн 2016 в 19:14

АЛЕКСЕЙ

[Мне нравится](#)[1](#)[Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 8 июн 2016 в 15:45

Алексей, обязательно ли частота 1 к 10 прерываний и ТТ или может быть, например, частота ТТ 230 килогерц, а частота прерываний 1 килогерц?

2 вопрос. один виток трубки и конденсатор 860 нф образуют колебательный контур на частоте 230 килогерц или не так критично какой ёмкости будет конденсатор, он может быть в пределах 200-1500 нф?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 8 июн 2016 в 16:24

Alikas, 1ответ - я соотношение прерываний к несущей частоте нашёл опытным путём, это значение оптимально. (при желании пробуй, всё в твоих руках, не получится - вернётся к моим значениям). 2ответ. - да, это колебательный контур, соблюдение параметров категорично!

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Юрий Бокиевский 14 июн 2016 в 14:03

Здравия желаю Алексей! Спасибо за вашу работу. После успешного запуска благодарность не заставит себя ждать. Есть пара вопросов:

1. По справочным свойствам 2000нм таких размеров (80×40×20) на частоте 230 кгц может прокачать около 6ти квт. Может можно взять кольца и поменьше?
2. Если этот (80×40×20) размер обоснован, то не подскажете где в Киеве или Украине можно приобрести эти кольца, а то я не смог ничего найти. Спасибо.

[Мне нравится](#)[1](#)[Показать список оценивших](#)



Юрий Бокиевский 14 июн 2016 в 14:49

Ps. Есть размер - 100×60×15, если такие поставить хуже не будет? ..и трубу взять 40-45 мм, чтобы зазоры убрать...

..и по схеме, какой номинал C4 и R6?

Есть какие-нибудь изменения, дополнения, корректировки?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 20 июн 2016 в 18:43

Юрий, когда задаёшь вопрос, то нажимай кнопку ответить, тогда тому человеку приходит сообщение, что ему кто-то написал, а если просто написать, тогда сообщения не придёт и он может и не видеть твоих вопросов.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 20 июн 2016 в 18:47

Юрий, С4, это не критично какой. Можно его совсем не ставить. Но обычно ставят 100 нф. Можно от 0 до 1000 нф, по моему. R6 я работал с этими полевыми транзисторами и 555 микросхемами, то могу сказать, что R6 можно ставить от 5 до 50 ом. Желательно где-то в пределах 10-20 ом. Можно поэкспериментировать.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 25 июн 2016 в 16:52

Алексей, Добрый день! Подскажите пожалуйста, 1. Насчет обмотки съема на принимающей стороне. Если нет такой трубки или возможности согнуть ее, можно ли ее заменить алюминиевыми шинами или прутками, или пучком алюминиевой проволоки?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 25 июн 2016 в 16:57

Алексей, и вопрос 2. Средний диаметр обмотки согласующего трансформатора сколько должен быть? Нужна ли хорошая высоковольтная изоляция между обмотками? Колец такого размера я не нашел, можно ли K45x28x12 количеством, увеличенным пропорционально толщине, т.е. 20 шт?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Шар Объём 29 июн 2016 в 16:43

Самое интересное что человек употребляет кучу слов ПУСТЫХ !!

Типа энергия , эфир , вТОРичка , вторка , а потом поясняет это бубликом (тор это старое божество) и тд Так "тор" или бублик ??) Набор слов безсмысла !! То есть пояснение бред сплошной !!!!!!!

А самое интересно вот это : "Данное устройство позволяет снимать энергию эфира мощностью 5 kW" и меряет её в киловатах)) То есть эфир в киловатах ?? Может это чушь надуманная эфир и энергия , а что меряют в ваттах ??))))))))

Эти евреи больные своей торой и зомбируют людей этой чушью тотально !!

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 1 июл 2016 в 3:08

Чем сымаешь, в том и будет... Хоть в кг


[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 1 июл 2016 в 3:15

Настраиваю такуюж, только меньше по габаритам на несущей 1.5MHz. Вылезит 1кВ т. Только резон часто срывается. А выходной транс на чашке от телика...

[Мне нравится](#)[1](#)[Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 1 июл 2016 в 3:17

На нижних частотах явно стабильнее, только провода много больше...

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 1 июл 2016 в 4:16

Дима, А принцип такой же? Пачки 1,5М идут с частотой в 10 раз меньшей? Сколько потребляет?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 2 июл 2016 в 12:17

Алексей, Диаметр витков в W4 равен диаметру W3?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 2 июл 2016 в 15:50

Михаил, да


[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Валера Мирошников 3 июл 2016 в 18:52

А ваша схема по самозапитке будет работать ?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 4 июл 2016 в 10:24

Хавает 70-75Вт.Передающую вторичку витков на 5 не доматал, что дало возможность подстраивать её феритиком СО СТОРОНЫ ЗЕМЛИ...В выпрямителе обязателен хороший LC фильтр и шустрые диоды,а-то у меня электролит один раз на выходе бахнул и диоды грелись...Буду пробовать делать выходной транс в виде последовательного контура в резон НЧ.Может съём постабильнееет,а там как попрёт...)))

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 4 июл 2016 в 11:21

Прикольная погремуха...Модулируем передающий ТТ музоном,недалеко ставим маленький феритовый трансик в котором первичка с кондёром настраивается в резон передатчика ТТ ,один конец -10см.проводочка висит,другой к вторичке.Вторичка витков5 через диодик ДЕТЕКТОР, подключена к кондёру 1нф.К кондёру подключаем динамик и он орёт как надо быть...Вот и радио получилось)))

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Комаров 4 июл 2016 в 11:41

Главное чтоб полупериод вч.тт. начинался с началом модулирующей нч. или ПАЧКИ...Заканчивался чётко в конце пачки.Потому модулирующая нч.,кратна несущей вч.После такого правила КПД у меня подпрыгнуло)))Начало очень трудно сподобить,ТТ никогда резко не стартует,ну попробую затвор плюсиком на стартах (начало пачки) подталкивать...

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Юрий Бокиевский 4 июл 2016 в 13:32

Дима, приветствую! Радио это конечно хорошо, но народ здесь по другому поводу тусуется. Скажи, какой результат в глобальном плане получился, какая мощность на ВЫХОДЕ устройства?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Александр Шабров 4 июл 2016 в 19:36

Ребят, а кто-то реально собрал такое? Автор, тебе не сложно фото установки выложить?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Осман Абдуллаев 8 июл 2016 в 15:55

никто до сих пор не смог собрать?

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 9 июл 2016 в 21:28

Алексей, конденсаторы в контуре , 860нан 3 кВ, какого типа ты применял?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 9 июл 2016 в 21:30

Михаил, СВВ 81 полипропиленовые, аналог К78-2,

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 10 июл 2016 в 1:04

Алексей, Понял, знаю такие, уже нашел.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 10 июл 2016 в 10:53

Михаил,

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Евгений Былкин 11 июл 2016 в 10:17

Алексей Привет! почему в личку не отвечаешь?

Подскажи по СВВшкам они максимум 2кВ.

ты соединял их последовательно+паралельно. Заметил разницу если набирать батарею из маленьких кондеров? или несколько больших взять? максимально что я нашел 470нан 2кВ

хватит ли 2кВ или всеже нужно последовательно включать чтоб повысить напругу.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Евгений Былкин 11 июл 2016 в 10:18

Алексей Привет! почему в личку не отвечаешь?

Подскажи по СВВшкам они максимум 2кВ.

ты соединял их последовательно+паралельно. Заметил разницу если набирать батарею из маленьких кондеров? или несколько больших взять? максимально что я нашел 470нан 2кВ

хватит ли 2кВ или всеже нужно последовательно включать чтоб повысить напругу.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 11 июл 2016 в 20:25

Алексей, Подскажи пожалуйста, по методике настройки. У меня резонансная частота передающей оказалась 176 кгц.

Отматывать катушку (дофига придется) или уменьшать емкость бублика?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 11 июл 2016 в 20:55

Михаил, БГТ будет работать в том случае, если ты сделаешь в точности по схеме. отматывать - нельзя, использовать другой диаметр проволоки - нельзя, изменять параметры тора - нельзя. рабочий вариант только один, все остальные ведут к неработоспособности устройства.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Евгений Былкин 11 июл 2016 в 21:48

Алексей, привет! почему в личку не отвечаешь?

Подскажи по СВВшкам они максимум 2кВ.

ты соединял их последовательно+паралельно. Заметил разницу если набирать батарею из маленьких кондеров? или несколько больших взять? максимально что я нашел 470нан 2кВ

хватит ли 2кВ или всеже нужно последовательно включать чтоб повысить напругу.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 11 июл 2016 в 22:29

Евгений, привет. дико извиняюсь, к компу подхожу минут на пятнадцать. идеально батарею делать из маленьких кондёров, так как индуктивность их меньше, но кондёры на 0,1мкф показали себя не плохо. напруга всей батареи должна быть не меньше 12кВ, иначе пробьёт.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Евгений Былкин 12 июл 2016 в 0:32

Алексей, ого!!! я прикинул побыстрому если брать СББ 2000в 0.1мкф чтоб они выдержали 12кВ нужно 6штук последовательно ставить. их емкость станет 16.66нан и таких цепочек нужно около 50штук это просто пипец какая батарея)))

мож лучше на большую емкость брать. даже сложно представить каких габаритов эта батарея получается))

P.S Спасибо за перепелов)

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 12 июл 2016 в 0:43

Алексей, То есть, контур резонирующий на частоте 176 кгц, нужно раскачивать на 230 кгц и все будет работать?

Диаметр бублика на передающей Тесле не получается равным 230 мм, он получается 245 мм, потому что алюминиевый гофро-рукав для вентиляции, продающийся везде, имеет внешний диаметр 67 мм. Электрическая емкость такого бублика больше, поэтому рез.частота ниже.

Диаметр провода я взял такой, какой в твоём описании. Намотал столько витков, сколько было сказано. Измеренная резонансная частота вторички теслы - 176 кгц.

Описание далеко не полное, а в этом деле каждая мелочь может иметь значение.

1. Какая длина провода до самой земли у тебя была?
2. Как конструктивно выполнен индуктор? 8 витков, сечение 2,5, а шаг между витками?
- 2.1 Индуктор вообще цилиндрический или плоский? Его размеры каковы?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Юрий Бокиевский 12 июл 2016 в 10:00

Алексей, в твоей инструкции по сборке ты указывал на 860 нф "3 кВ", а теперь говоришь 12 кВ. Может ты имеешь ввиду сумму всех параллельно включенных кондеров по вольтажу? Но и в этом случае максимальное напряжение всей сборки будет 3 кВ. Объясни другими словами плз.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 12 июл 2016 в 19:41

Юрий, ёпрст...у меня уже голова просто затурканая...всё правильно - 860 нф на 3 кВ

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 12 июл 2016 в 19:42

Евгений, я перепутал тему обсуждения - пардон. 860 нф на 3 кВ, не 12кВ

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 13 июл 2016 в 5:25

Алексей, я подключил все к передающей части, +65в и т.д., настроил частоту на наибольшее свечение ЛДС. Лампа эта длиной 30 см, на 8 ватт. Гаснет при удалении на полметра от Теслы. Стриммеры на отвертку всего 5-8 мм. Это слабо?
[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 13 июл 2016 в 8:57

Михаил, на данном этапе это нормально
[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Михаил Петров 14 июл 2016 в 21:52

Алексей, Так все-таки индуктор какого формфактора, может у меня неправильно? Должен быть цилиндром или плоской спиралью? И шаг витка какой?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Евгений Былкин 15 июл 2016 в 13:22

Алексей, Подскажи по нагрузке на вторую теслу. когда грузишь ее больше чем она выдает, на ней просто напряжение проседает или все срывается и она ничего не выдает. И второй вопрос если нагружать на слабую нагрузку типа 100Вт напряжение сильно возрастает? или оно стабильно при любой нагрузке?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 22 июл 2016 в 22:35

Алексей, Сколько витков и диаметр провода первичка с 6 вывода ir2153?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Алексей Дубровин 22 июл 2016 в 22:36

Pavel, 8вит, 2,5мм2

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 22 июл 2016 в 22:39

Алексей, понял, спасибо, а диоды, те, что на выводах 1,8 микросхемы ir2153 и возле R4 и R5?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 22 июл 2016 в 22:45

Алексей, C1, C3 - 1 нФ, а на сколько вольт?


[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 22 июл 2016 в 22:48

Перерисовываю схему, не пойму какие диоды и конденсаторы с1, с3 на сколько вольт...

БТГ. Раскачивающая часть.

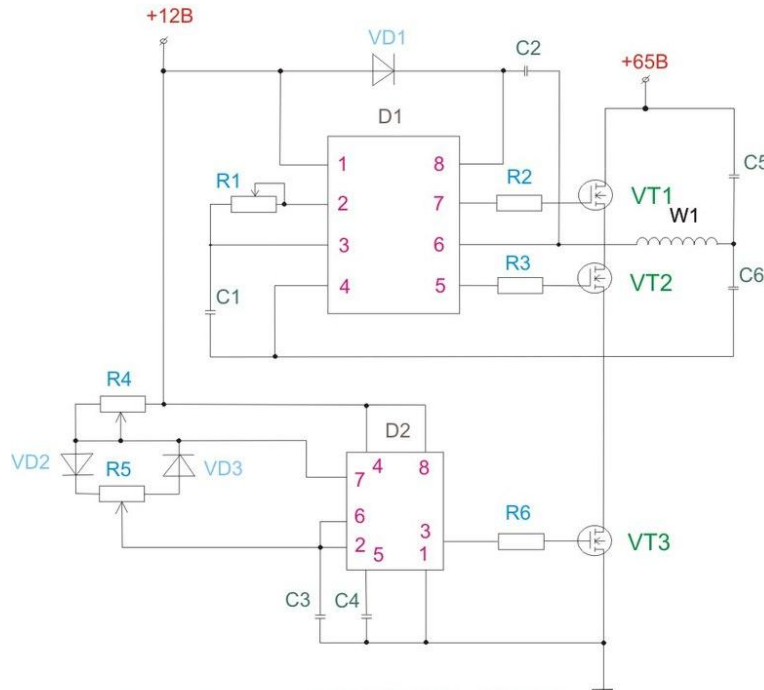

D1: Ir2153
D2: Ne555
R1 - 4 кОм
R2, R3 - 10 Ом
R4, R5 - 20 кОм
VD1-VD3 -
VT1, VT2, VT3 - IRF840
C1, C3 - 1 нФ
C2 - 47 мкФ х 63 В
C5, C6 - 100 мкФ х 100 В
W1 - 8 витков, диаметр 2.5 мм



Мне нравитсяПоказать список оценивших



Дима Торосян 27 июл 2016 в 19:09

Пару корректировок в схему, если позволите. Поставить пленку вместо электролитов на полумосте, либо увеличить емкость электролитов и добавить параллельно пленочные конденсаторы на несколько микрофард. Прерывания лучше организовывать микросхемой ir2153, по даташиту замыкая транзистором 3 и 4 ногу.

Еще есть дея которую надо проверить. В итоге тесла будет модулировать сигнал частотой 23кГц, 1/10 от несущей частоты, с заполнением 230кГц. На второй тесле нужно организовать колебательный контур на частоту 23 кГц, вместо алюминиевой трубы и и кондера на 860нФ. Далее через согласующий трансформатор и на сьем. Идея заключается в том, что вторичка второй теслы будет настроена на четверть волны от 230кГц, она будет принимать модулированный сигнал от первой теслы а далее будет организован сьем на LC контур на 23кГц.

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Валерий Демченко 27 июл 2016 в 22:18

Еще бы хоть видео кто выложил работающей схемы. Автор тоже видео не выкладывал, фото в мастерской тоже ни о чем(

Мне нравитсяПоказать список оценивших



Pavel Saerch 29 июл 2016 в 12:42

Валерий, а что изменится? Автору тогда вообще личку забьют и он вообще перестанет отвечать... делайте установку и радуйтесь, что она заработала, не надо видео и фото, лишний шум не к чему.

Мне нравится2Показать список оценивших



Дима Торосян 29 июл 2016 в 19:52


Андрей,

Схем раскачки SSTC (Solid State Tesla Coil, катушка тесла на транзисторах) полно. Я просто говорю что ту, что предложил

вот на той же 2153. Желательно наверное ещё обязать полумост диодами шоттки и быстрыми диодами от обратных токов.

Почитай ещё про DRSSSTC (Double Resonance Solid State Tesla Coil), там последовательно первичке подбирается банка плёночных конденсаторов (последовательный колебательный контур)

[Просмотреть все изображения](#)

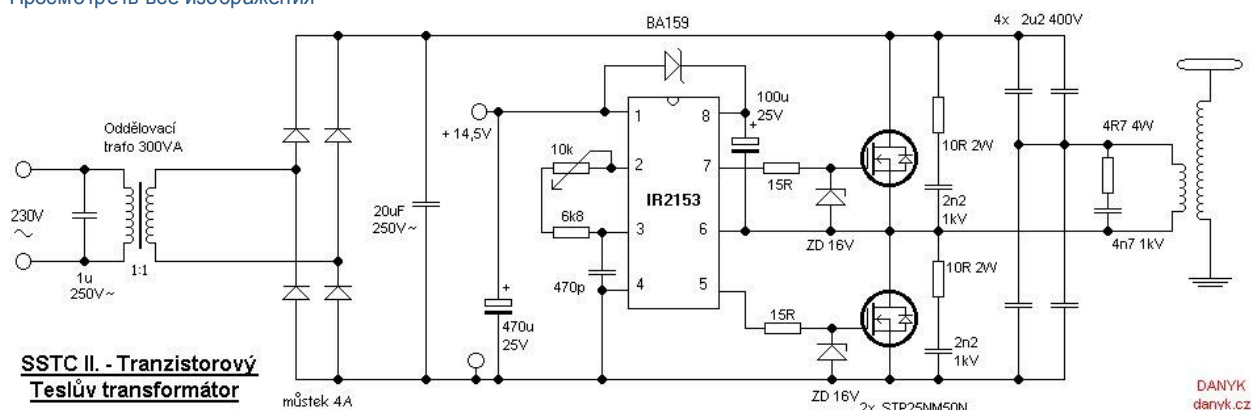



SSTC 2

www.loneoceans.com/labs/


Guangyan's basic half-bridge Solid-State Tesla Coil circuit based on a single UCC27425 and secondary-base feedback

Version 1.0 - updated 25 Oct 2013

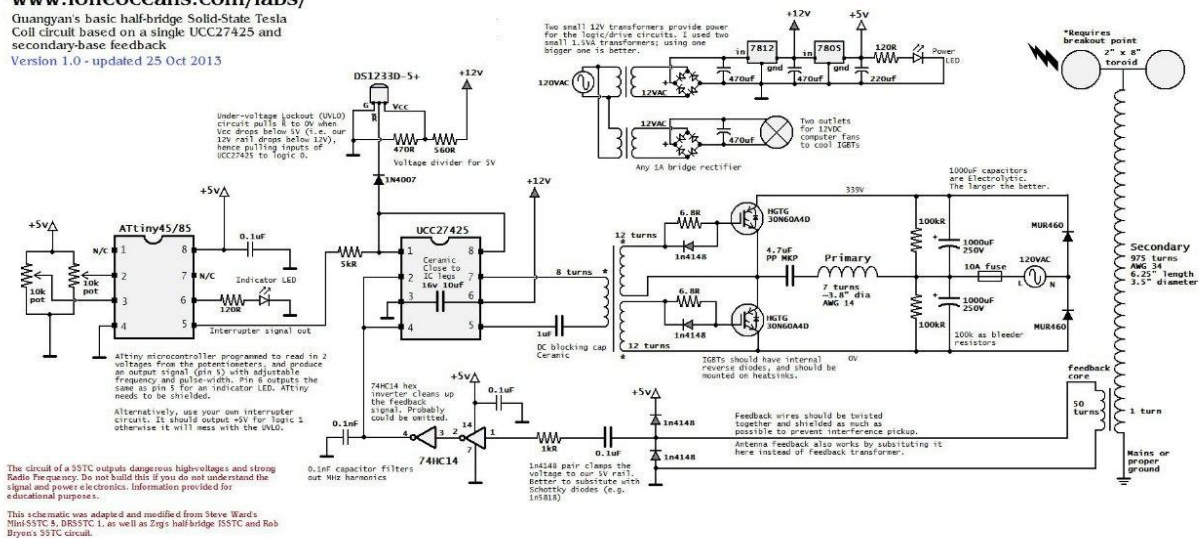

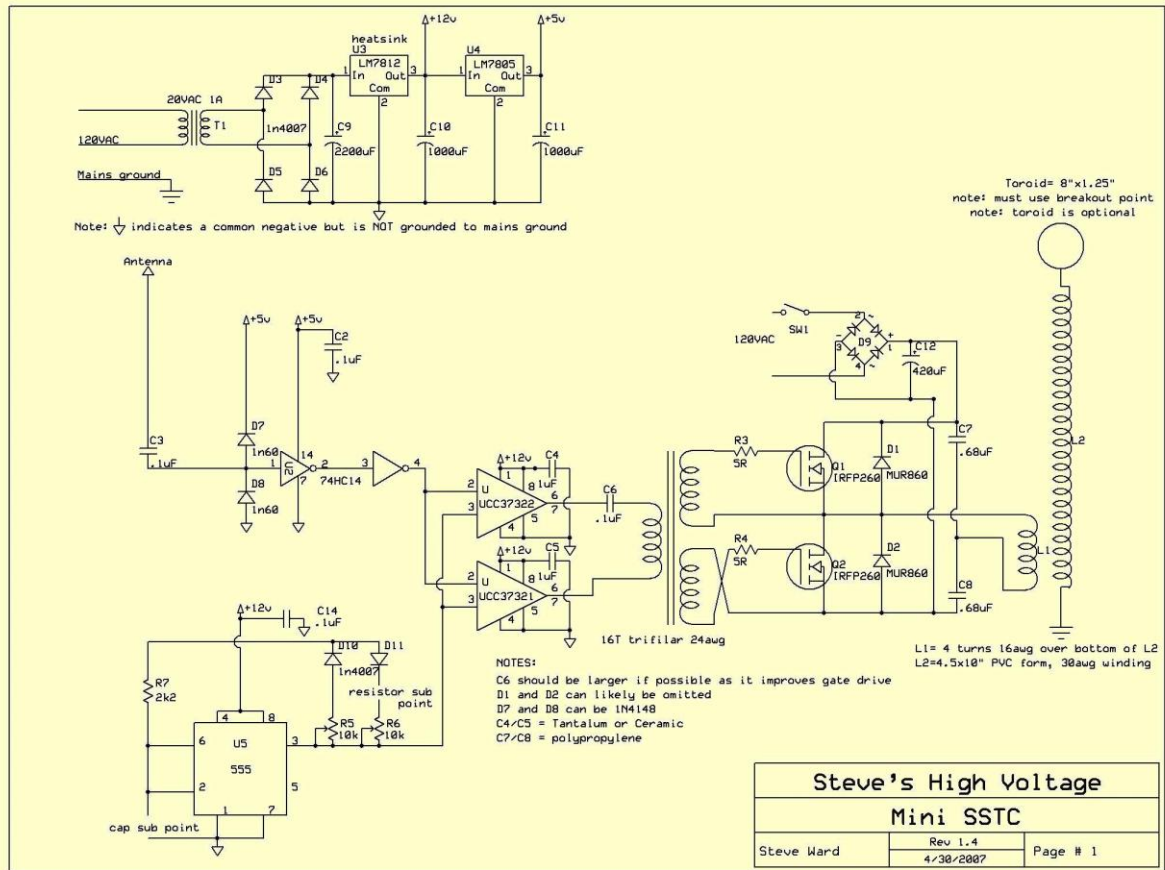

Zrg's UCC27425-based simple halfbridge ISSTC
<http://teslacoil.ru/>

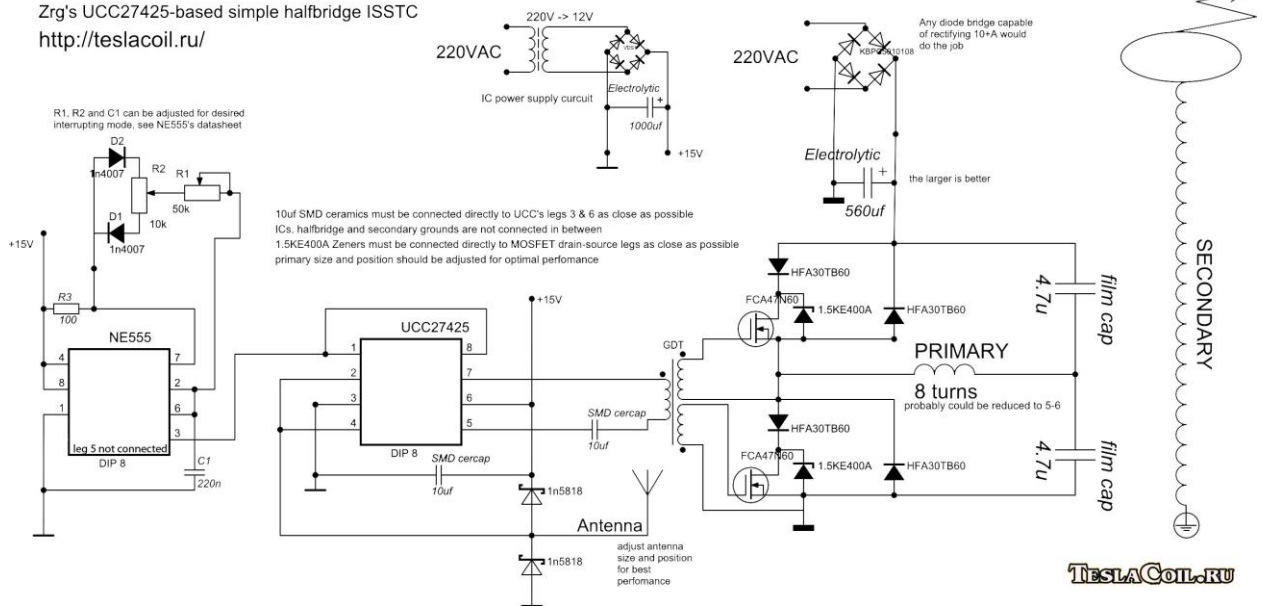

Виталий Ильметов 29 июл 2016 в 23:28

Алексей здравствуйте! Не пробовали расположить рядом с передающей частью две (и более) приемных части? Увеличится ли потребление ?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 30 июл 2016 в 1:19

Pavel, насколько я знаю ,не важно на сколько вольт. На таких слабых конденсаторах напряжения даже не пишут. Так как тут напряжение 12 вольт, то по идее пойдут любые. Обычно они будут без номиналов, на какое напряжение.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Alikas Babič 30 июл 2016 в 1:22

Pavel, а диод между первой ножкой и восьмой микросхемы, можно 1n4148 или например uf4007 или uf4004. Это моё предложение ,мои мысли.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 30 июл 2016 в 10:57

Alikas, спасибо за совет, да в принципе без проблем купил 1n4148...

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Ростислав Волобуев 15 авг 2016 в 22:11

Шар, Еврей тут только ты :)

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Андрей Коржавин 4 сен 2016 в 13:53

Здравствуйте, Алексей! Подскажите пожалуйста, если не найду для катушек Тесла провод нужной длины 325 метров, можно ли спаять из нескольких проводов?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Володимир Елсуков 5 сен 2016 в 13:44

Андрей, а тут пишут, что не обязательно <http://realstrannik.com/forum/svyatoug/815-kak-zayav..>

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Володимир Елсуков 5 сен 2016 в 17:35

Вообще, вопрос о проводе несерьезный. Сегодня все можно купить, поехал на рынок, взял килограмм провода. Нет рынка - залез в интернет да и купил с доставкой. Сейчас все рады всё продать.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 5 сен 2016 в 23:41

Андрей, я брал в интернете 0.5 кг 220 грн, 0.35мм диаметр..

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Андрей Коржавин 6 сен 2016 в 17:53

Спасибо! А не подскажете, как правильно мотать сами вторички тесел, как винт с правой или левой резьбой? Вот здесь советуют качеры мотать как леворезьбовой винт из соображения безопасности здоровья:

<http://www.mindmachine.ru/forum/viewtopic.php?f=32..>

"Если смотреть на катушку (намотанную) сверху, и идти вдоль витка, то направление движения - против часовой."

Можно ли это правило применить здесь, или из соображений максимального КПД мотать надо иначе?

Алексей писал, что вредных воздействий от БТГ не ощущал, значит у него тоже леворезьбовая?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 8 сен 2016 в 15:36

Андрей, я мотал по часовой все, мне так удобно крутить. По поводу вреда не знаю, но если рядом ск катушкой голова, так сантиметров 30-40 вроде бы как немного начинает болеть голова.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Андрей Коржавин 8 сен 2016 в 19:08

Pavel, Спасибо, буду иметь в виду. По часовой это снизу вверх или сверху вниз?

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Pavel Saerch 8 сен 2016 в 19:42

Андрей, Я делал так: брал трубу в роки, проволоку с катушкой чуть подальше крепил на доске с гвоздём, и далее начинал наматывать на трубу виток к витку, крутил в таком положении против часовой стрелки. В общем, думаю это всё не важно, главное угадать потом направление вторички и первички - качер может из-за этого не работать.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Федор Гулов 12 сен 2016 в 12:21

хотелось бы увидеть полную сборку с нуля киньте у кого есть пожалуйста

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Федор Гулов 12 сен 2016 в 12:24

или кто помог бы по скайпу собрать заплачу чутка живу в таджикистане света нет вообще в прямом смысле был бы рад

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Володимир Елсуков 13 сен 2016 в 23:57

Федор, купи лучше солнечные батареи, дешевле выйдет и с гарантией - а здесь голимо ничего нет

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Федор Гулов 14 сен 2016 в 21:27

Володимир, солнечные батареи не эффективны много лежит дома кпд маленький короч фу фло а тут халявой пахнет

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Федор Гулов 14 сен 2016 в 21:28

Володимир, покупал к стат солнечные батареи 1000 баксов фигня плитку не включишь а это главное

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Володимир Елсуков 14 сен 2016 в 22:19

Федор, не, ну ты много захотел - плитку!))) а ты заряжай целый день аккумуля мощные, потом вечером от них плитку грей. А здесь халявой пахнет, но бесплатный сыр знаешь сам - где. Да и знания надо иметь побольше чем в институте дают.

[Мне нравится](#)[Показать список оценивших](#)



Андрей Коржавин 18 сен 2016 в 11:12

Алексей, Алексей, ответьте пожалуйста, это очень важно для начала сборки. В какие стороны у Вас намотаны ВВ катушки приемной и передающей части, как левый или как правый винт? Еще один важный вопрос, на каком расстоянии безопасно находиться рядом с установкой при её рабочей эксплуатации?

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Георгий Лозовский 18 сен 2016 в 16:30

Алексей если твое устройство работает то ты первый кто не заився як кажуть в народе. 3 людьми зараз щось проиисходе тупо никто не хрена не разказуе. Спасибо. А вопрос у мене такой почему в одних установках используется заземление аж два в других нема. 2 вопрос почему у тебя есть торы а вот у Романа Гриц не

видно. <https://www.youtube.com/watch?v=RUF7eJAOjF4>

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Георгий Лозовский 18 сен 2016 в 17:34

вот еще парни сделали .правду казал отрок Вячеслав из фильма Русский анге л весь мир погубит выгода . ОНИ

ХВАСТАЮТСЯ НО НИЧЕГО НЕГОВОРЯТ <https://www.youtube.com/watch?v=8GMmIsIMhrg>

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Георгий Лозовский 18 сен 2016 в 17:34

ПРАВОСЛАВНИ СПАСАЙТЕ СЬ НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНИМАТЬ БИОМЕТРИЧНИ ДОКУМЕНТЫ А СВЯЩЕННИКИ МОЛЧАТ ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТОТ РОЛИК УЖЕ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА РАДИО-ИЗОТОПНЕ. МНОГИЕ ДУМАЮТ ЧТО КОГДА БУДУТЬ ПЕЧАТАТЬ ЛЮДЕЙ ВЖИВАЛЯТЬ ЧИП ТО ТОГДА ОНИ И ОТКАЖУТСЯ ОТ НЕГО НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЯ СТАРЦЫ КАЗАЛИ ВОЗМЕЖ БИОМЕТРИЮ ПРИЙМЕШ И ПЕЧАТЬ. <https://www.youtube.com/watch?v=2-0sqfkmWtg> НА 11 МИН ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО ЩО ПЕЧАТЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЧИП ПОДКОЖУ НО И ЛАЗЕРНЕ НАЧЕРТАНИЕ. ЧЕЛОВЕК ЕГО НЕВИДИТ А СКАНЕР РОЗПОЗНАЕТ Под дезориентирующую человечество трескотню СМИ о вживляемых в тело человека чипах - тихо и незаметно происходит нанесение начертания ббб в виде штрих-кода на лоб при фотографировании на УЭК и иной биометрический документ. Надо немедленно остановить массовую гибель людей. ОПАСНОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СМОТРИТЕ ПРОПОВЕДЬ ИЕРОСХИМОНАХА ВАСИЛИЯ НОВИКОВА МНОЖЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ СТАРЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЩО МАСОНЫ ВМОНТИРУЮТ ЛАЗЕР В ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТО ПЕЧАТИ. Я ВАМ ТАК СКАЖУ ВСЕ СДЕЛАНО НАСТОКО ХИТРО. ОТ ВАМ ПРИМЕР ВОНЫ КАЖУТ ЧТО ПАСПОРТ МОЖНО НЕМИНЯТЬ ОСТАВЯТЬ ПОКА СТАРЫЙ НО НО НО ФОТОРГАФИЮ ДЛЯ СТАРОГО ПАСПОРТА ТЫ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ НА ИХ НЕМ ОБОРУДОВАНИИ. ВОТ ПОДЛЕЦЫ КАК ЛУКАВЫЙ ВСЕ ХИТРО. А ЧТО СВЯЩЕННИКИ ОНИ МОЛЧАТЬ И ДАЖЕ БЛАГОСЛОВДЯЮТ. СТАРЦЫ КАЗАЛЫ ПЕРВЫМИ ДОКУМЕНТЫ ПОБЕЖАТЬ ПРИНИМАТЬ ПАСТЫРИ А ПОТОМ БУДУТЬ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА ГЛ 20 .4 ТАМ ЯСНО НАПИСАНО И НЕ ПРИНЯЛИ НАЧЕРТАНИЕ НА ЧЕЛО СВОЕ И НА РУКУ СВОЮ\ А ВСЕ ПРИСТАЛИ К ЧИПУ.

ФИЛЬМ \ СОЛЬ ЗЕМЛИ \ 5 СЕРИЙ И ФИЛЬМ\ РУССКИЙ АНГЕЛ \ 4 СЕРИИ. ТАМ ВСЕ ПОДРОБНО ОБЯСНЯЮТ СТАРЦЫ.

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Виталий Ильметов 18 сен 2016 в 18:00

Георгий, Такая тема обсуждается не здесь!!!

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Андрей Коржавин 18 сен 2016 в 19:39

Что то не выходит на связь наш Гений. Неужели спецслужбы запугали? Вопрос то детский - левым винтом или правым намотаны ВВ катушки. Может всё это фейк, раскрутка канала?

[Мне нравится](#) Показать список оценивших



Володимир Елсуков 19 сен 2016 в 7:35

Андрей, он не знает, левым или правым. Делай оба варианта, потом расскажешь. Я делал обе правым. Пока ничего.
[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Торосян 21 сен 2016 в 17:58

Всем кто хочет повторить описываемую установку, имейте ввиду, что на частоте ~230 кГц данная микросхема работает нестабильно. Фронты и сильно завалены, ir2153 работает хорошо только до 20кГц. Прерыватель на Ne555 - рабочий, но ни о какой регулировке скважности речи не идет - частота прерываний уплывает по мере того как крутите скважность. Для реализации тех моментов что обозначил Алексей нужно делать систему на двух tl494, например или одной 74hc14 и tl494. В общем, мое мнение что Алексей ничего не мог построить, используя такую простую и ненадежную схемотику. Но сама идея мне нравится, возможно необходима некоторая доработка, чтобы привести ее в рабочий вид.

[Мне нравится](#) [1](#) [Показать список оценивших](#)



Володимир Елсуков 21 сен 2016 в 18:50

Дима, это наверно экземпляр такой или производитель. По даташиту 2153 спокойно должна до 1 мГц работать. У меня вместо 555 стоит 494.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Дима Торосян 21 сен 2016 в 18:56

Андрей, насчет ir2153 - я ошибся, по даташиту. Она может давать больше, не вопрос. У меня в принципе она на 333кГц запустилась, фронты правда были не идеальные. Но это пол дела. По поводу 555 - нормальной скважности мне так и не удалось сделать.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Георгий Лозовський 26 сен 2016 в 8:47

люблю схеми где применяться прерыватель вот интересна стаття где мужики на заводе учудили сделать мочный транс где в качестве прерывателя применялся автомобильный трамлер. один транс тянул 4 токарних станка. я хотел сделать не большой такой транс уже и моторчик нашел на метале трамблер нашел но потом нужна медна шина а она стоит охрине. короче читайте сами. <http://zaryad.com/forum/threads/darju-narodu-ili-tajn>..если вдруг сылка не будет открываться просто в гугле в бейте\ Дарю народу... или тайна "белого огня"\


[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)



Андрей Мефис 27 сен 2016 в 12:54

Несущая частота 230-240 кГц, прерывание 23-24 кГц.

[Мне нравится](#) [Показать список оценивших](#)

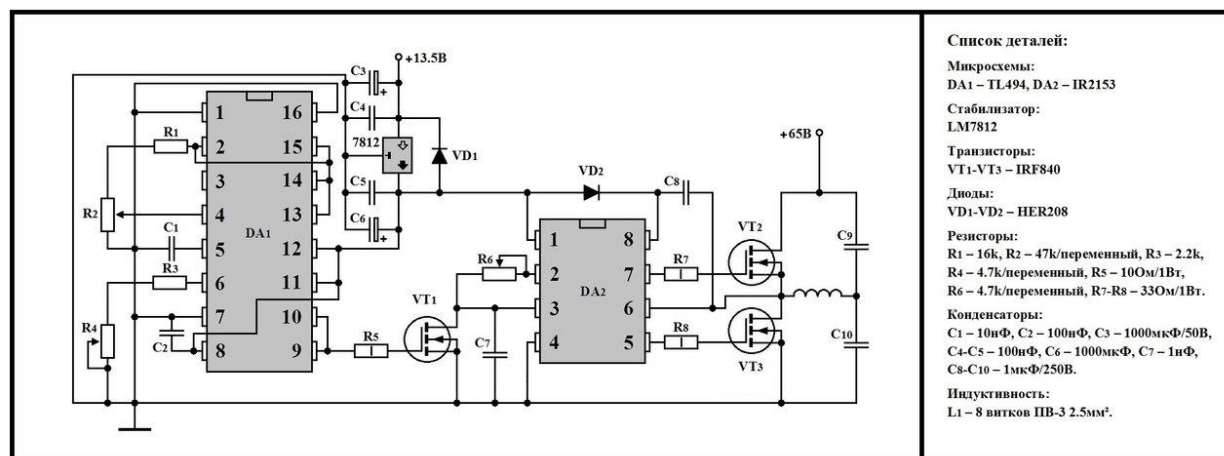

Володимир Елсуков 28 сен 2016 в 21:18

VT1 низачем не нужен такой здоровый, сойдет копеечный 2N7000 или аналогичный.