


1. Катушки с обмоткой.
2. Количество 16 шт. - из которых 8 катушек мотаются по часовой и 8 катушек мотаются против часовой.
3. **ВАЖНО** – Выход концов проводов всех обмоток должны выходить симметрично к середине трансформатора и располагаться на одной его стороне.
4. Провод ПЭТВ2 - 616 витков на каждой катушке, диаметр провода 1,06 (220 v)
5. Текстолит катушки 4 мм.
6. Сечение сердечника 50x50 мм.
7. Зазор между катушкой и сердечником по всем сторонам 2 мм.

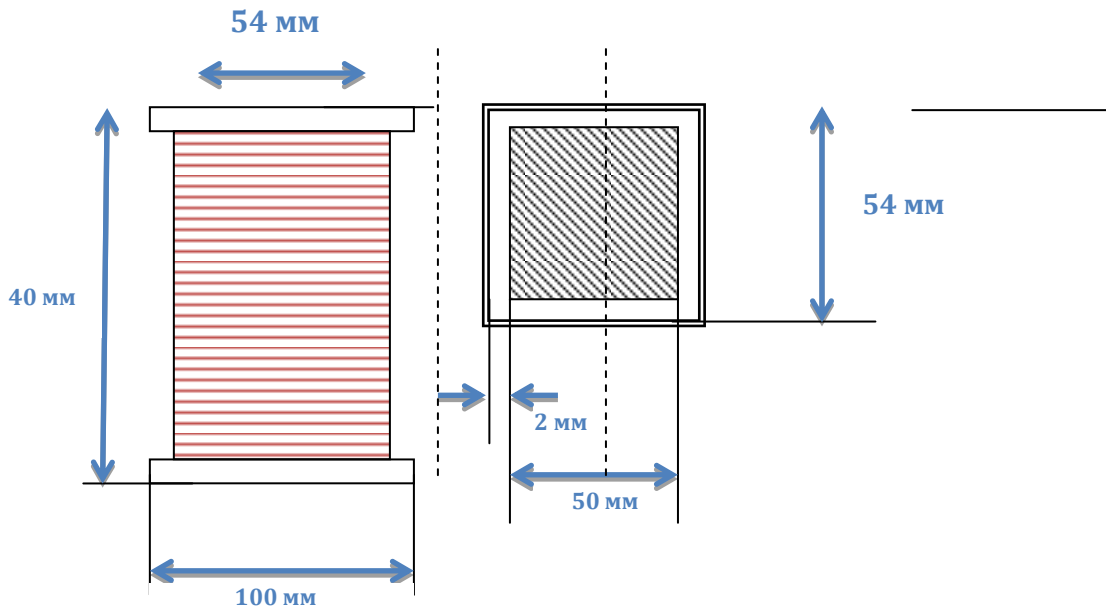

Катушки для изготовленных Вами двух трансформаторов, с неправильно изготовленными на Вашем заводе первичными катушками и с неправильными намотками провода на них.