

О новых конструкциях датчиков по регистрации Эффекта Полостных Структур (ЭПС)

Андрей Иванов.
27.11.2025 г.

Предисловие.

Практическое использование перечисленных в материале публикации¹ датчиков по регистрации ЭПС выявило ряд их недостатков. Так например:

подвешенный в сосуде на тонкой нити небольшой угольный индикатор, где налито немного воды (как рекомендовал В.С. Гребенников) вскоре впитывает влагу и перестает нормально работать. Чувствительность такого индикатора низкая, особенно с удалением испытуемого от него объекта, что не позволяет эффективно использовать конструкции таких индикаторов для исследования ЭПС экспериментальных образцов на увеличивающихся дальностях их расположения в своих пучностях отображения во вне стоячих волн де Бройля.

В связи с чем были выявлены новые, более совершенные конструкции датчиков по регистрации ЭПС, их практическое изготовление, экспериментальная проверка и последующее целевое использование.

Целью публикации является:

Ознакомить читателя со спецификой конструктивного исполнения новых, более чувствительных датчиков по регистрации ЭПС.

Основной материал.

Не вдаваясь в подробности выявления специфики взаимосвязи датчика с ЭПС исследуемого объекта, следует сказать, его чувствительность к ЭПС исследуемого объекта взаимосвязана с весом датчика (чем больше в разумных пределах вес, тем она выше), геометрическими размерами датчика и его формой, вертикальным положением наибольшей поверхности датчика по отношению к поверхности Земли, химическими особенностями непосредственно самой полостной структуры датчика, а также нахождением испытуемого объекта непосредственно в конкретной зоне пучности отображения волнового максимума этого датчика, которая располагается от него на определенном расстоянии и может быть вычислена по методике публикации².

¹ Андрей Иванов. Приборы технической регистрации «Эффекта полостных структур В.С. Гребенникова». Публикация есть на платформе Real Strannik. con.

² Андрей Иванов. Проверочный расчет дальности расположения отображений пучностей (волновых максимумов) от полостных структур по данным переписки В. С. Гребенникова с В. Ф. Золотаревым.(Скорректированная версия). Публикация есть на платформе Real Strannik. con.

Как показала практика исследования и экспериментальной эксплуатации, наиболее интересными конструкциями таких датчиков являются:

1. Датчик по регистрации ЭПС исследуемого объекта, выполненный из одной,- пяти и - десяти объединенных вместе рамок пчелиных сот (суши), см. Фото.1 - 4.

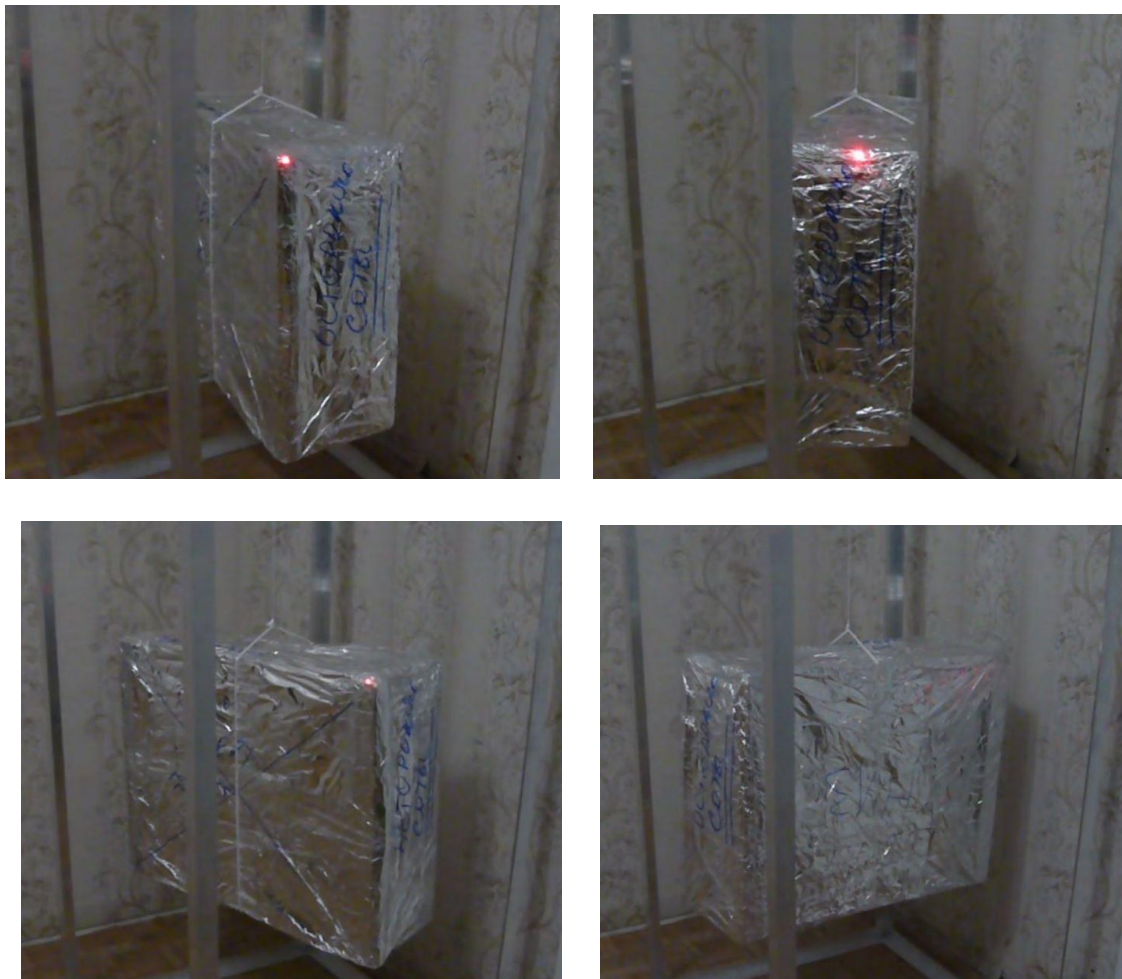


Фото.1- 4. Датчик по регистрации ЭПС и его реакция на рядом присутствующего человека. Точка лазерной подсветки может быть отключена, но она позволяет видеть начало движения датчика и контролировать как время, так и специфику его поворота.

Совместно с лазерной указкой на штативе (находящемся вблизи расположенного с датчиком человека) закреплен лазерный строительный дальномер. Лазерные точки дальномера и лазерной подсветки почти совмещены. Еще на одном штативе установлен фотоаппарат или видеокамера. Вес датчика 3 кг, длинна нити 120 см. Точка подвески расположена на высоте 200 см (на грани аллюминиевого какркаса). Работа датчика начинается после его двухсуточного "успокаивания" после подвески (это обусловлено прежде всего раскруткой нитей свитого капронового шнура).

Технология изготовления датчика далее показана на Фото. 5-22.



Фото.5 - 18. Последовательность изготовления датчика по регистрации ЭПС на основе пчелиных сот из 10-ти рамок от магазинов пчелиных ульев.



Фото. 19 - 20. Последовательность изготовления датчика по регистрации ЭПС на основе пчелиных сот из 10-ти рамок от магазинов пчелиных ульев (продолжение) .



Фото.21. Подвеска датчика, при которой он эффективно не работает.



Фото 22. Правильная подвеска при которой датчик работает.

Многослойная обмотка датчика пищевой алюминиевой фольгой и поверх всего этого прозрачным скотчем, исключает воздействие на его сотовую структуру СВЧ полей от сотовых вышек и защищает фольгу от механических повреждений. Сами пчелиные соты не угнетают исследователя при проведении экспериментов, как например датчик по регистрации ЭПС исследуемого объекта, выполненный из ели и железа на базе реконструкции (в масштабе 1:1) платформы гравитоплана В.С. Гребенникова (см. Фото. 23-26).

2. Датчик по регистрации ЭПС исследуемого объекта, выполненный на базе реконструкции платформы гравитопл. В.С. Гребенникова в масштабе 1:1

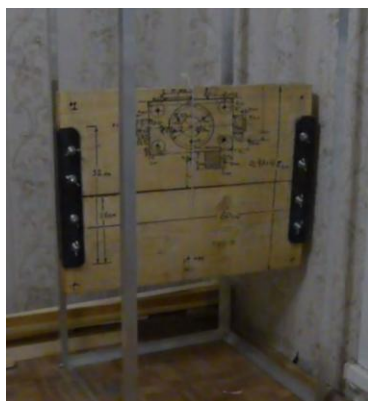


Фото. 23 - 26. Датчик по регистрации ЭПС, выполненный на основе реконструкции деревянного основания платформы гравитоплана В.С. Гребенникова (в масштабе 1:1) и его реакция поворота из начального спокойном состоянии при появлении и нахождении около него человека. Вес датчика 10,5 кг. Длина шнура на еотором он подвешен 120 см. Высота подвески от пола 200 см. Приблизительные расположения отображений во вне волновых максимумов стоячий волн Дебройля древесной полостной структуры датчика на нечетных гармониках ($n = 1, 3, 7, \dots$) соответствует расстоянию в ближней зоне: 0,8; 1,6; 3,2; 6,4 м.

3. Датчик по регистрации ЭПС исследуемого объекта, выполненный на базе подвешенной на нити линзы Френеля

Кроме перечисленных датчиков, в экспериментах по исследованию ЭПС конкретных объектов (особенно проводимых при совместном использовании с ними электричества или электростатики) могут с успехом использоваться подвешенные на нити линзы Френеля, как датчики из органического стекла, завернутые в многослойную фольгу (см. например Фото. 27- 35).



Фото.32 -35. Реакция датчика ЭПС из его спокойного состояния на включение и работу телевизора (поворот датчика). Датчик выполнен на базе линзы Френеля, завернутой в многослойную алюминиевую фольгу и подвешен на нити. В нем как и в Большом конусе В.С. Гребенникова, в котором четыре конуса вложены в пятый работает эффект вложенных друг в друга колец линзы Френеля. Их волновые максимумы, зная диаметры колец так же могут быть вычислены по ранее приведенной работе².

Как показали эксперименты, кольца таких датчиков могут быть заранее вычислены на конкретные объекты для их дистанционной регистрации. И

такая линза может быть напечатана в 3 Д печати. Система разнесенных на расстояния между собой таких датчиков, например, может дать по пеленгу своего поворота координату точки расположения объекта, на который они селективно настроены по его внешнему отображению пучностей стоячих волн де Бройля, атомарной и молекулярной структуры этого объекта. (но это пока только предположения).

Что же касается для меня уже не как предположения, а частично как проверенные факты (на основе использованием приведенных в этой публикации, новых датчиков) , так это то, что работа датчика связана с исследуемым объектам через следующий механизм взаимодействия, о котором, как о специфике взаимодействия живых биологических объектов с внешними отображениями волновых максимумов от полостных структур В.Ф. Золотарев в своей работе³ пишет следующее:

«Понятно, что воздействие поля стоячих волн де Бройля через квантовые поля может быть только пассивным, не изменяющим энергетической насыщенности живой системы. Однако, при механическом движении организма в поле многополостной структуры воздействие частично становится активным под действием механической энергии перемещения организма (или многополостной структуры) путем преобразования этой энергии во внутреннюю энергию живой системы через скалярное поле, входящее в состав механической (кинетической) энергии.

Активную часть воздействия поля волн де Бройля также через скалярные поля можно усилить путем создания направленного перемещения электронов по стенкам полостей, т.е. путем пропускания электрического тока. Понятно, что в этом случае многополостная структура должна быть изготовлена из электропроводящего материала».

Так что, как показали мною проведенные эксперименты с приведенными в этой публикации датчиками ЭПС, особенно на основе пчелиных сот (вес датчика 3 кг и вес датчика 3,5 кг) или подвешенной платформы (ее вес как датчика 10,5 кг), что если в области отображения их волновых максимумов стоять, а лучше поднимать гирю или вставать и приседать, или делать повороты туловища, - то они почти буквально через небольшой промежуток времени начинают делать свой поворот. Также они реагируют на только что выключенный электрочайник и принесенный в пучность с кипящей водой, или на кратковременное включение прожектора, электроаппаратуры и т.д.

Так что, есть что понаблюдать.

На этом у меня все. Желаю творческих успехов.

³ В. Ф. Золотарев. Постоянная структура как источник поля волн де Бройля. (Материал работы взят из Интернет).