

Технология изготовления электрета из подручных средств.


Берём простой слоёный картон.



Наклеиваем пластину фольги (пищевая фольга) клеем ПВА.



С помощью маленького кусочка скотча приклеиваем провод.

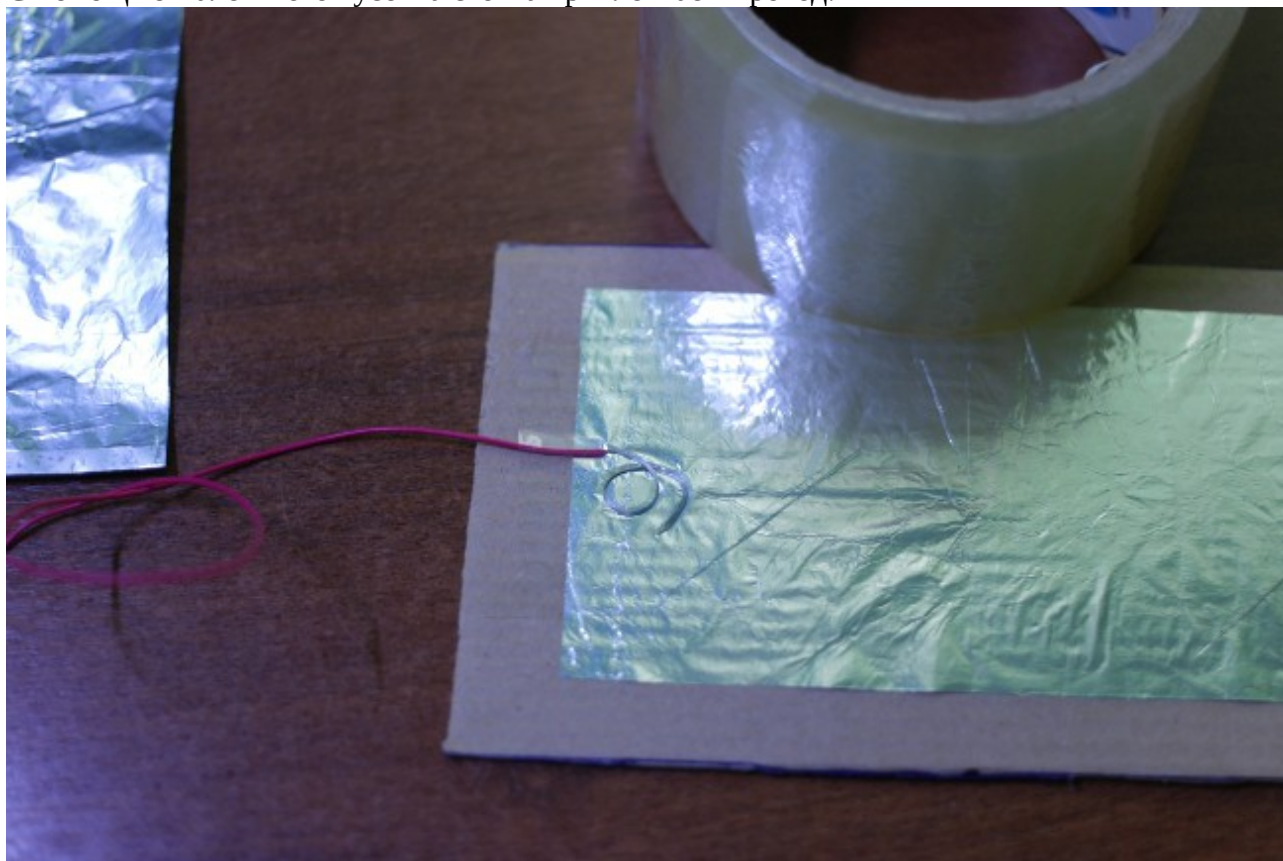

Теперь аккуратно заклеиваем всё скотчем со стороны фольги (внахлест 5мм - 1 слой).



Готовим вторую пластину — приклеив маленьким кусочком скотча провод.



Приготовим сетку для прослойки (анти-москитная сетка для пластиковых окон) и любой герметик.



Наносим слой герметика и аккуратно размазываем тонким слоем.




Сверху укладываем сетку и лишнее снимаем кусочком картона.



Сверху кладём вторую пластину.



Закрываем картоном.

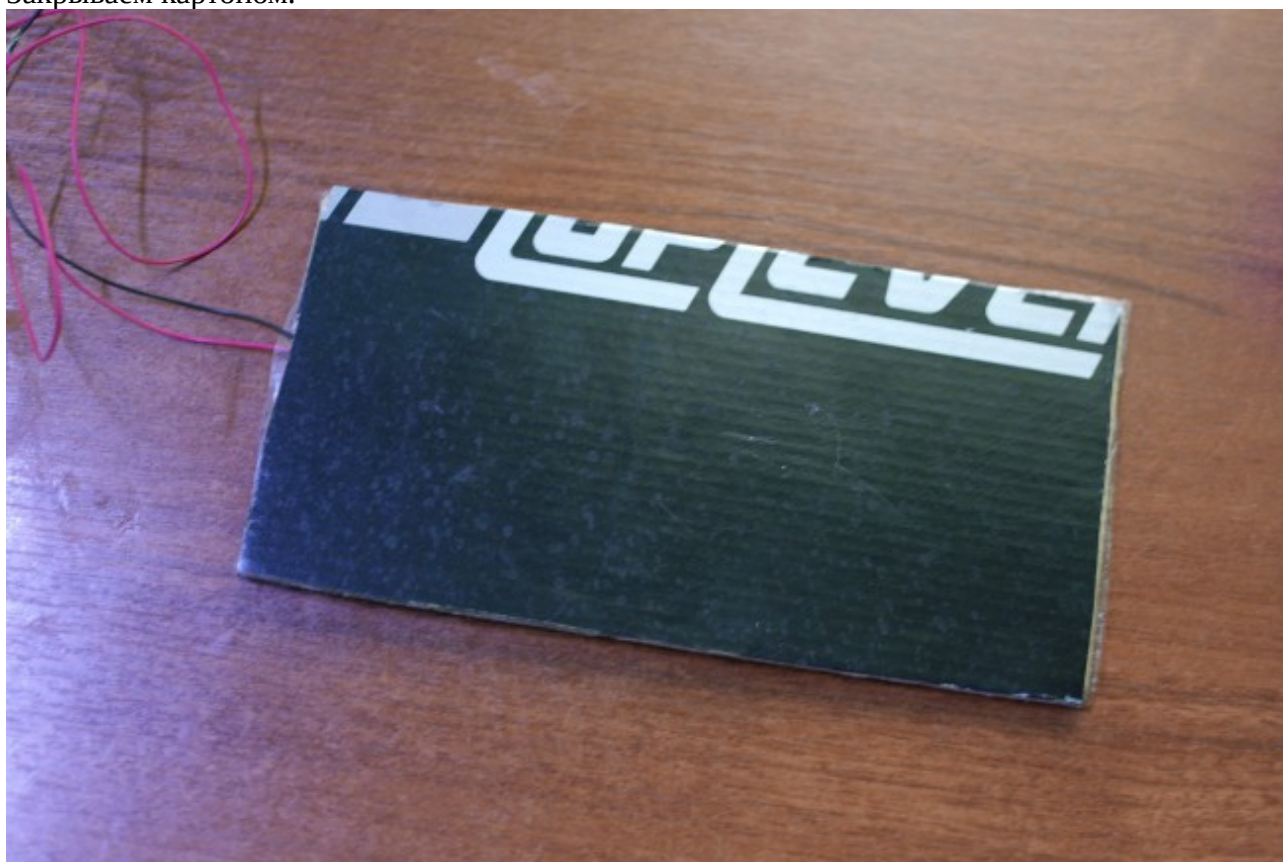


Ставим с верху утюг нагретый примерно до 70-80 градусов.



И включаем высокое напряжение 5-6 Кв.



Через полчаса снимаем утюг и помещаем электрет МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ МДФ и сверху ставим груз 1-2 кг. В таком состоянии при напряжении 5-6 Кv выдерживаем 3-4 суток.

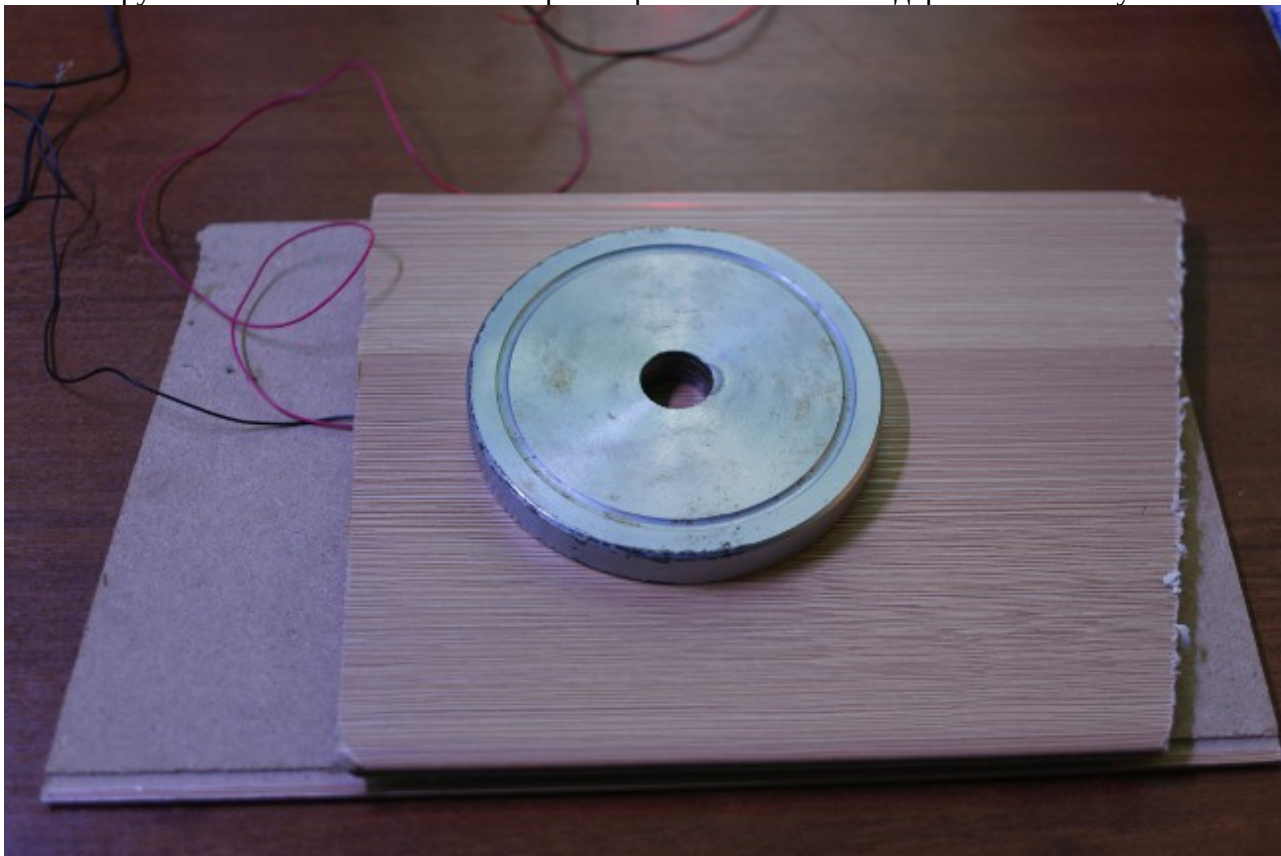

Супер электрет готов!

Панели МДФ обладают свойством - «вязкости» для электрических зарядов и поэтому усиливают свойство электрета в десятки раз.

В место панелей МДФ можно применить панели ламината.

Дорохов АП 2015г.