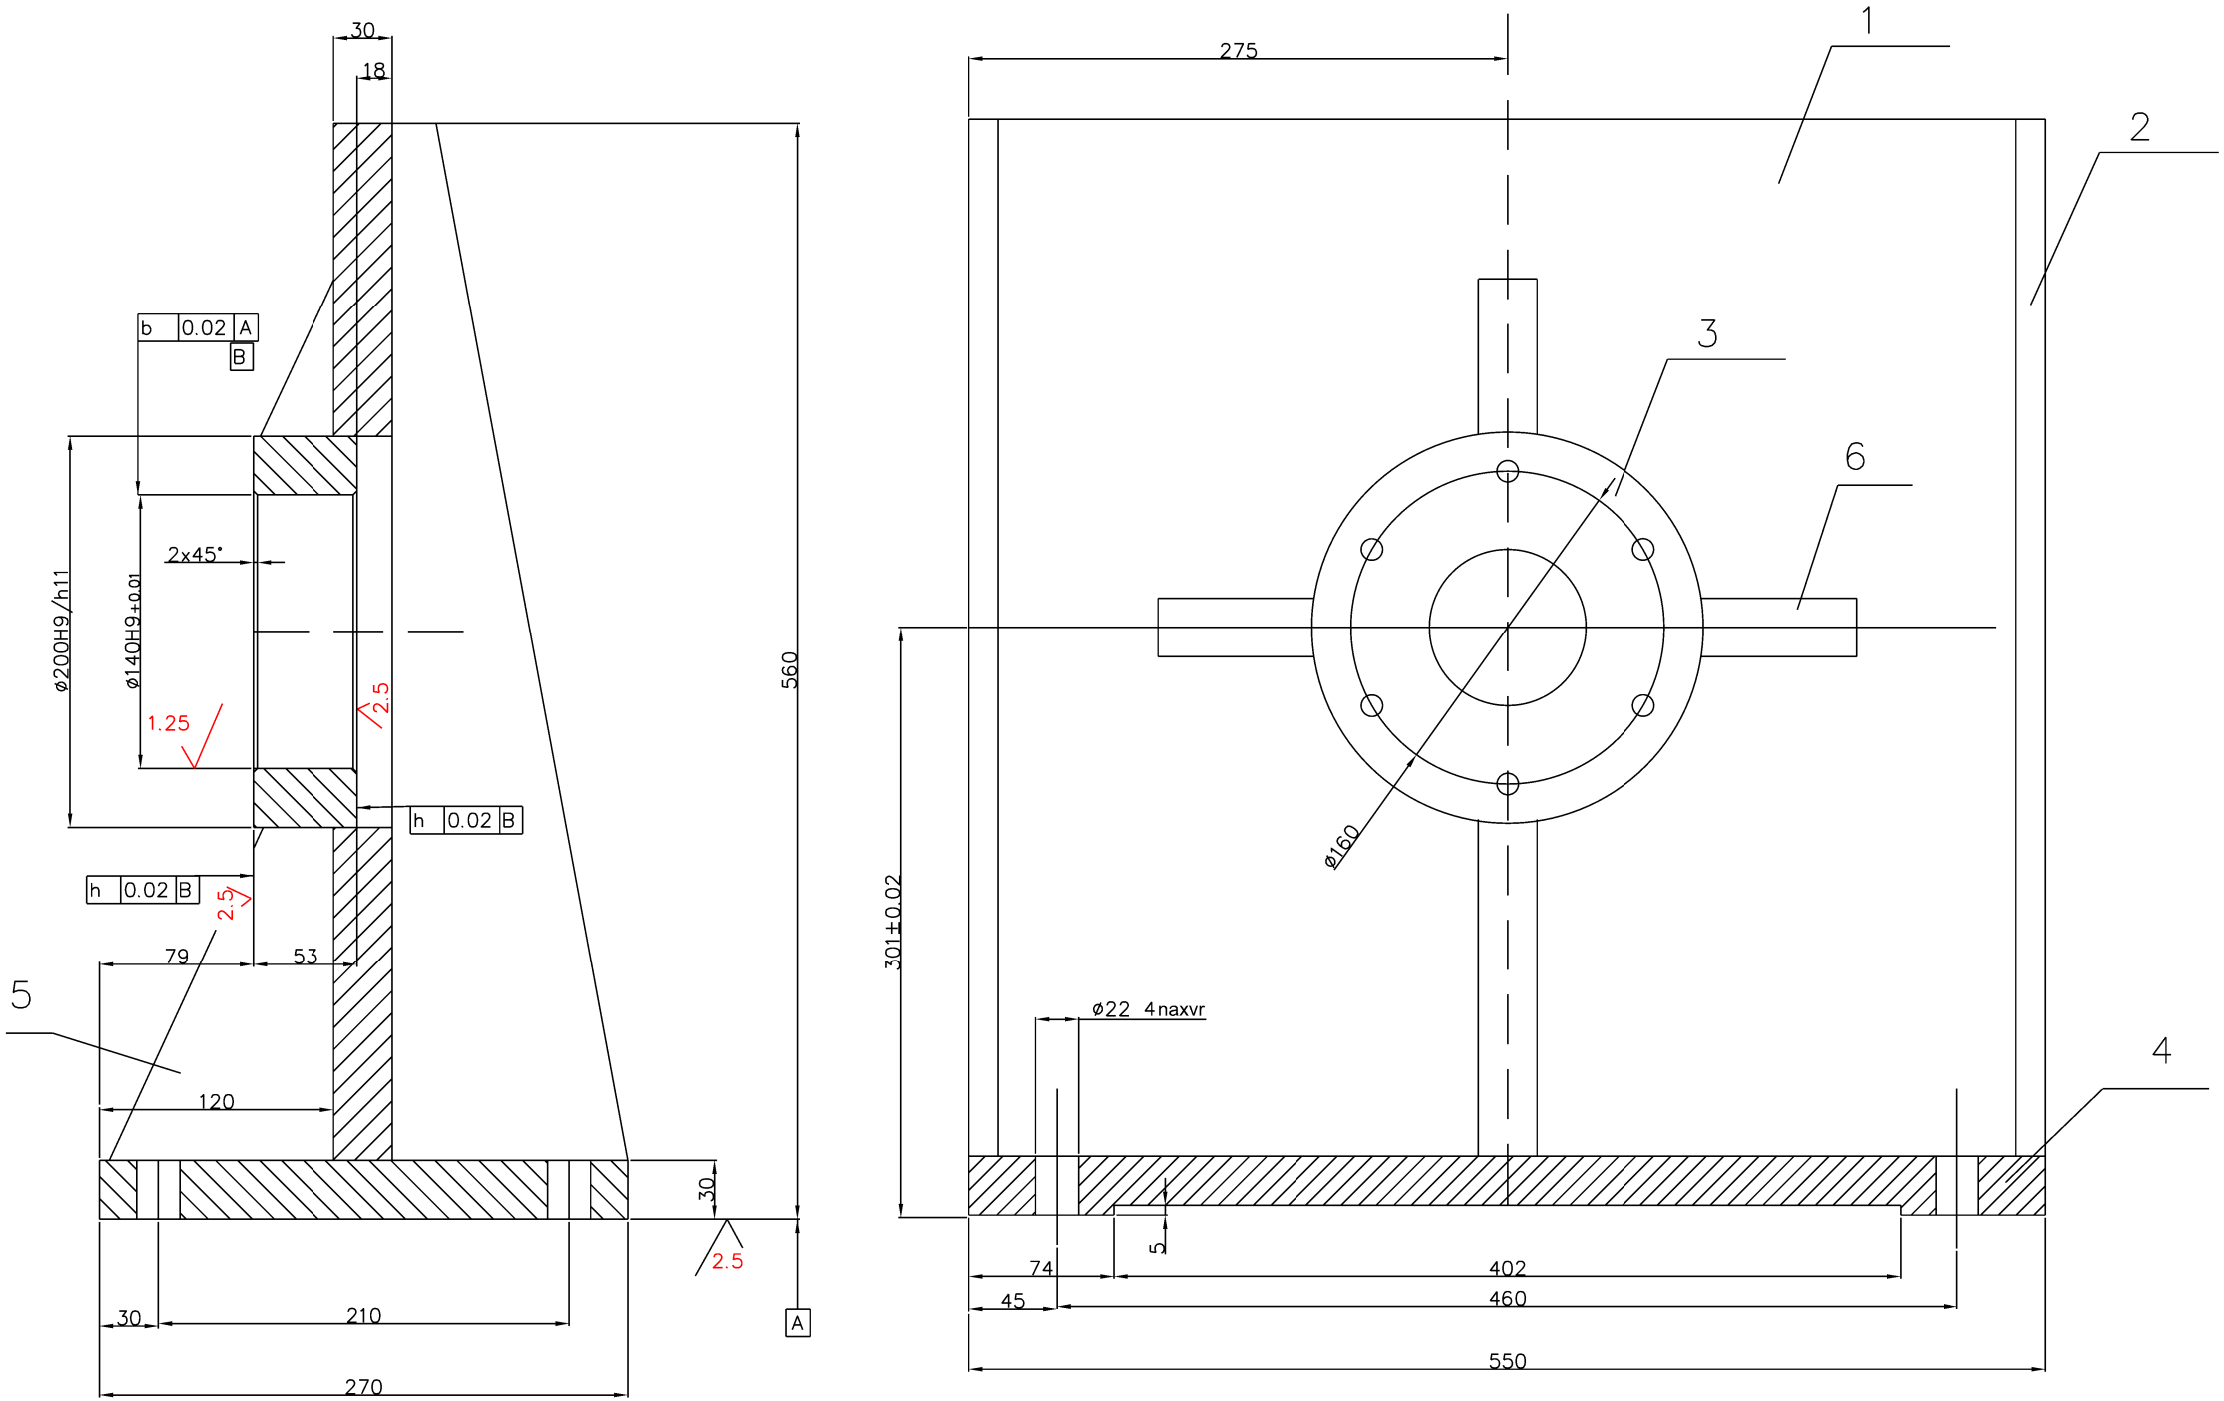
30
18
b 0.02 A
B
2x45°
ø200H9/h11
ø140H9+0.01
1.25
2.5
560
h 0.02 B
h 0.02 B
2.5
79
53
5
120
30
2.5
A
30
210
270
275
1
2
3
6
ø160
301±0.02
ø22 4naxvr
4
5
74
45
402
460
550